Software by Design
Nextcloud-Apps

Page d’accueil personnelle des apps

HomeCheck

Manuel utilisateur

Documentation utilisateur de l’application web

Version de l’app	Langue	Date
1.1.3	**Français**	**30 octobre 2026**

Table des matières

Introduction i
1 Rôles et autorisations 1
2 Premiers pas : votre premier écran d'accueil rangé 1
3 L'écran d'accueil 3
4 Dossiers 5
5 Masquer apps et dossiers 7
6 HomeCheck comme page d'accueil 8
7 Enregistrement, conflits et limites 9
8 Le desklet du tableau de bord 11
9 Aide et retour 11
10 Navigateur mobile et tactile 12
11 Comptes, accès et instances partagées 13
12 Réglages : le modèle seed d'administration 14
13 Le format de layout et l'import seed 15
14 Erreurs, FAQ et comment faire… 16
15 Accessibilité 18
16 Glossaire 19
17 Catalogue des surfaces 20
À propos de Software by Design 20
Assistance & contribution 21
Index 22

Introduction

HomeCheck est une application Nextcloud pour votre page d'accueil personnelle des apps : organisez les apps en tuiles et dossiers, masquez ce dont vous n'avez pas besoin, et ouvrez éventuellement HomeCheck après la connexion — y compris la synchronisation avec la barre de menus supérieure. L'application web est gratuite (AGPL) ; les administrateurs peuvent déposer un modèle de démarrage optionnel ; ensuite chacune et chacun garde le contrôle total de sa propre disposition.

Public : utilisateurs connectés · administrateurs NC (modèle) · navigateur avec JavaScript.

Comment lire ce manuel (17 chapitres) : Chap. 1 rôles · Chap. 2 premier parcours · Chap. 3–5 écran d'accueil, dossiers et masquage · Chap. 6–7 page d'accueil, sync. barre et enregistrement · Chap. 8–10 desklet, aide et tactile · Chap. 11–13 comptes, admin et format de layout · Chap. 14–17 erreurs, accessibilité, glossaire et catalogue. HomeCheck **1.1.3** (commit `6ebe027`), état au 1er novembre 2026, langue Français.

Registre : Ce manuel emploie le vouvoiement. L'interface HomeCheck peut tutoyer (p. ex. le desklet) — les citations d'UI suivent l'app ; le texte courant reste formel.

Démarrage rapide : HomeCheck → **Modifier** → réorganisez ou masquez des tuiles → **Terminé** → **Utiliser comme accueil**.

Également traité : région live enregistrement/conflit · dossiers avec confirmation de suppression · masquage/limites · sync barre de menus · modèle seed admin (JSON) · lien d'évitement et focus clavier · FAQ des messages d'erreur.

1 Rôles et autorisations

HomeCheck sépare deux mondes qui ne se croisent jamais : l'*écran d'accueil personnel*, qui appartient à un compte connecté, et le *modèle seed d'administration* optionnel, que seuls les administrateurs système Nextcloud peuvent écrire. Il n'existe ni disposition d'équipe partagée ni moyen de voir l'arrangement d'une autre personne — l'API lie chaque lecture et écriture au compte de la session.

1.1 Qui peut faire quoi

Capacité	Personne connectée	Admin système NC
Lire son propre layout	oui (son compte seul)	oui (son compte seul)
Réorganiser, grouper, masquer	son layout	son layout
Définir/retirer la page d'accueil	son compte	son compte
Écrire le modèle seed	non (403)	oui
Lire le layout d'autrui	non	non
Utiliser sans connexion	401 sur toute API	401 sur toute API

Trois conséquences à retenir :

— **Votre layout est privé.** Les administrateurs peuvent déposer un *seed* pour les nouveaux venus, mais ils ne peuvent ni ouvrir ni inspecter ni réparer votre écran d'accueil ensuite. Le seed est un cadeau de départ, pas un profil administré (chapitre 12).

— **L'app ne montre jamais ce que vous ne pouvez pas voir.** HomeCheck construit ses tuiles à partir des entrées de navigation que votre compte peut ouvrir. Une app restreinte par groupe n'apparaît simplement pas — pas grisée, absente (chapitre 11).

— **Chaque écriture est gardée.** L'enregistrement compare un compteur de révision ; si votre layout a changé dans un autre onglet ou sur un autre appareil, l'écriture est refusée au lieu d'écraser silencieusement la version plus récente (chapitre 7).

À retenir pour l'usage quotidien : tout dans les chapitres 2–10 fonctionne avec les droits d'un compte connecté ordinaire. Seul le modèle seed du chapitre 12 exige le rôle administrateur.


2 Premiers pas : votre premier écran d'accueil rangé

Ce chapitre suit le chemin le plus court de la connexion à un écran d'accueil personnel que vous garderez : ouvrir l'app, regarder, créer un dossier, masquer une app jamais utilisée et décider si HomeCheck doit vous accueillir après chaque connexion. Il faut un compte Nextcloud et cinq minutes. Chaque étape nomme ce que vous devez voir ; si l'écran diffère, le renvoi explique pourquoi.

2.1 Étape 1 : ouvrir HomeCheck

1. Connectez-vous à Nextcloud comme d'habitude.
2. Ouvrez **HomeCheck** dans le menu des apps en haut. Si l'entrée manque, l'app n'est pas activée pour votre compte — le chapitre 11 explique la porte.
3. **Vous voyez :** une salutation selon l'heure comme « Bon après-midi, Alex », vos tuiles d'apps et, à la toute première visite, une petite carte demandant si HomeCheck doit devenir votre page d'accueil (chapitre 6).

À la première ouverture, HomeCheck ne démarre pas vide : il construit un layout à partir des apps que votre compte voit, dans l'ordre déjà utilisé par la barre supérieure. Si votre administrateur a déposé un *modèle seed*, c'est lui qui s'applique — exactement une fois, à cette première visite (chapitre 13). Dès lors, le layout vous appartient ; les changements de seed ultérieurs ne le touchent jamais.

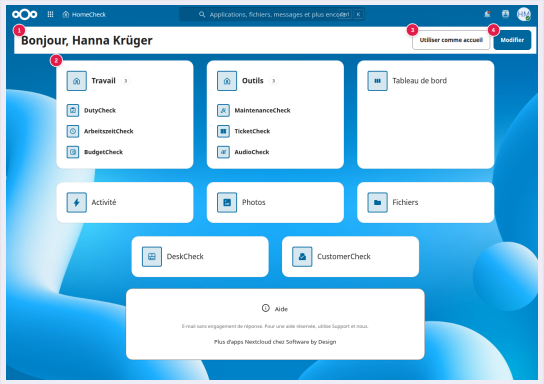

L'écran d'accueil après la première connexion. Repère 1 : la salutation personnelle. Repère 2 : une tuile dossier — ici *Travail* avec ProjectCheck et DutyCheck. Repère 3 : **Utiliser comme accueil** fait de HomeCheck la page après connexion. Repère 4 : **Modifier** passe en mode édition.

2.2 Étape 2 : ouvrir une app et revenir

1. Touchez une tuile — par exemple *Fichiers*. L'app s'ouvre aussitôt ; en mode affichage, les tuiles sont de simples lanceurs.
2. Revenez à **HomeCheck**. Rien n'a été enregistré puisque rien n'a changé.

2.3 Étape 3 : créer votre premier dossier

1. Choisissez **Modifier**. La bannière « Modification en cours » apparaît avec la ligne d'aide « Fais glisser les panneaux pour réorganiser. Masque les apps dont tu n'as pas besoin. Touche Terminé quand c'est fini. »
2. Ouvrez le menu trois-points d'une tuile d'app — par exemple *ProjectCheck* — et choisissez **Nouveau dossier**. Un dossier apparaît aussitôt avec un nom par défaut, contenant cette app.
3. Ouvrez le menu du dossier, choisissez **Renommer**, tapez `Travail` et confirmez avec **Enregistrer**.
4. Glissez une deuxième app — disons *DutyCheck* — sur le dossier, ou utilisez **Ajouter au dossier** depuis son menu.
5. **Vous voyez :** la ligne de statut clignote « Enregistrement… » puis « Enregistré ». Chaque changement s'écrit automatiquement ; il n'y a pas de bouton Enregistrer séparé (chapitre 7).

2.4 Étape 4 : masquer une app jamais ouverte

1. Toujours en mode édition, ouvrez le menu d'une tuile inutilisée et choisissez **Masquer**. La tuile disparaît.
2. Choisissez **Apps masquées** dans la barre pour vérifier qu'elle y est garée, puis fermez le dialogue.
3. Choisissez **Terminé**. Vous êtes de retour en mode affichage avec un écran plus rangé.

2.5 Étape 5 : trancher pour la page d'accueil

1. Si la carte de page d'accueil est encore visible, répondez-lui : **Utiliser comme page d'accueil** ouvre HomeCheck après chaque connexion, **Pas maintenant** ferme simplement la carte.
2. Sinon utilisez l'interrupteur **Utiliser comme accueil** de la barre — réversible à tout moment via **Retirer l'accueil** (chapitre 6).

Voilà la boucle quotidienne complète : *ouvrir, réorganiser, masquer, terminé*. Les chapitres suivants détaillent chaque pièce — dossiers au chapitre 4, masquage au chapitre 5, page d'accueil au chapitre 6, et la mécanique d'enregistrement qui rend les accidents rares au chapitre 7.

3 L'écran d'accueil

La page HomeCheck a exactement deux humeurs : le *mode affichage*, où chaque tuile est un lanceur, et le *mode édition*, où les tuiles se réorganisent, se groupent et se masquent. Comprendre l'habillage de ces deux humeurs rend le reste de l'app évident.


3.1 Anatomie de la page

De haut en bas : une salutation, une barre d'outils, une carte de page d'accueil optionnelle, la ligne de statut en direct et la grille de tuiles.

— **Salutation.** « Bonjour », « Bon après-midi », « Bonsoir » ou « Salut », suivi de votre nom d'affichage quand Nextcloud en connaît un. Le choix dépend de l'heure et est purement cosmétique.
— **Barre d'outils.** **Utiliser comme accueil** / **Retirer l'accueil** commute la page d'accueil (chapitre 6) ; **Modifier** entre en mode édition. Trois boutons s'y ajoutent : **Nouveau dossier**, **Apps masquées** et le primaire **Terminé** qui ramène au mode affichage.
— **Ligne de statut.** Le texte discret sous la barre est une *région live* : il annonce « Enregistrement… », « Enregistré » et chaque avertissement. Les lecteurs d'écran l'entendent sans déplacer le focus (chapitre 15) ; le catalogue complet des messages est au chapitre 7.
— **Grille de tuiles.** Une tuile par élément : une *tuile d'app* lance l'app, une *tuile dossier* montre ses apps et ouvre le dialogue de dossier (chapitre 4).

3.2 Mode affichage

En mode affichage, une tuile est un bouton, rien de plus. L'aide sous la barre dit « Touche un panneau pour ouvrir une app. » Une tuile qui refuse de s'ouvrir est signalée par « Ce lien d'app n'est pas sûr à ouvrir » — l'entrée de navigation portait une adresse qui échoue au contrôle de sécurité, et HomeCheck refuse de la suivre (chapitre 7).




Une tuile dossier en mode affichage : le dossier *Travail* prévisualise ses apps ; toucher ouvre le dialogue du dossier.

3.3 Mode édition

Modifier remplace le sous-titre par « Fais glisser les panneaux pour réorganiser. Masque les apps dont tu n'as pas besoin. Touche Terminé quand c'est fini. » et débloque trois mécanismes :

1. **Glisser-déposer.** Saisissez une tuile et déposez-la ailleurs — ou sur un dossier pour l'y ranger. La cible de dépôt est surlignée au survol.
2. **Le menu de tuile.** Chaque tuile porte un menu trois-points **Plus d'actions** avec des équivalents clavier de chaque geste : **Déplacer à gauche** et **Déplacer à droite** font avancer une tuile dans la grille sans souris.
3. **Les ajouts de la barre. Nouveau dossier** crée un dossier vide ; **Apps masquées** ouvre le dialogue des apps garées (chapitre 5).

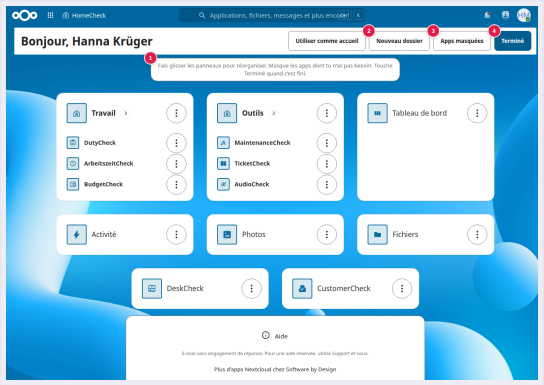

Le mode édition. Repère 1 : la ligne d'aide qui remplace le sous-titre. Repère 2 : **Nouveau dossier** crée un dossier vide. Repère 3 : **Apps masquées** ouvre le dialogue des apps garées. Repère 4 : **Terminé** ramène au mode affichage.

Chaque menu, glisser et bouton écrit automatiquement vers le serveur — le chapitre 7 couvre ce qui se passe sur le fil, y compris le conflit de version que vous pouvez provoquer en éditant dans deux onglets à la fois.




Le menu de tuile d'une tuile d'app en mode édition. Repère 1 : **Déplacer à gauche** / **Déplacer à droite** réordonne sans glisser. Repère 2 : **Ajouter au dossier** range l'app dans un dossier. Repère 3 : **Masquer** gare l'app hors de l'écran.

3.4 L'écran d'accueil vide

Quand rien n'est visible — parce que toutes les apps sont masquées ou qu'aucune n'est activée pour votre compte — la grille est remplacée par « Aucune autre app n'est disponible pour toi pour l'instant. » C'est un état, pas une erreur : réafficher une app via **Apps masquées** ramène la

grille aussitôt (chapitre 5). Si des apps attendues manquent entièrement, ce sont les permissions du compte — pas HomeCheck — qui font la limite (chapitre 11).



L'état vide : rien de visible, rien de cassé.

4 Dossiers

Un dossier groupe jusqu'à quarante apps derrière une tuile. Sur l'écran d'accueil il rassemble les outils liés — par exemple un dossier *Travail* contenant ProjectCheck, DutyCheck et ArbeitszeitCheck — pour le prix d'un toucher de plus par app. Les dossiers n'existent que dans HomeCheck : ils n'apparaissent jamais dans la barre supérieure, dont l'ordre est aplati à chaque enregistrement (chapitre 6).

4.1 Créer un dossier


Deux chemins selon votre point de départ :

1. **Vide d'abord :** en mode édition, choisissez **Nouveau dossier** dans la barre. Une tuile dossier avec un nom provisoire apparaît aussitôt ; remplissez-la via **Ajouter au dossier** sur les tuiles d'apps ou en glissant des apps dessus.
2. **App d'abord :** ouvrez le menu d'une tuile d'app et choisissez **Nouveau dossier**. Le dossier naît avec cette app dedans — le moyen le plus rapide de lancer un groupe.

Quand vous choisissez **Ajouter au dossier** et qu'un seul dossier existe, l'app y va directement. Avec plusieurs dossiers, le dialogue **Choisir un dossier** demande lequel ; avec aucun, la note « Aucun dossier pour l'instant — un nouveau sera créé. » annonce que l'action crée le dossier à la volée.

4.2 Renommer

1. Ouvrez le menu de la tuile dossier et choisissez **Renommer**.
2. Éditez le nom dans le dialogue et confirmez avec **Enregistrer** (ou Entrée) ; **Annuler** ou Échap laisse le nom inchangé.

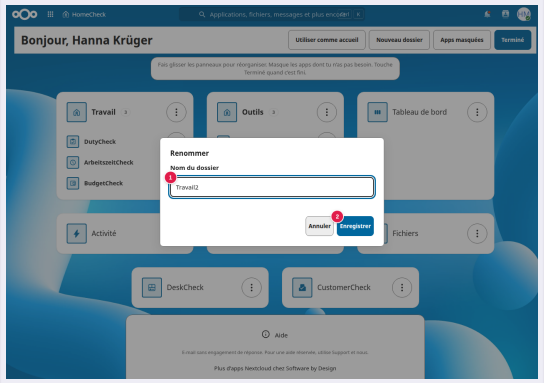


Renommage du dossier *Travail* — le champ contient le nouveau nom *Travail2*. Repère 1 : le champ **Nom du dossier**. Repère 2 : **Enregistrer** applique le changement.

Les noms sont rognés, font 1 à 40 caractères et acceptent lettres (accentuées comprises), chiffres, espaces et `_ - . / ( )`. Un nom vide rapporte « Le nom doit comporter 1 à 40 caractères » ; des caractères hors du jeu — emoji, balisage, contrôles — rapportent « Le nom contient des caractères non valides », et le champ fautif est marqué en place plutôt que par une bannière.

4.3 Ouvrir, déplacer, retirer

Toucher une tuile dossier en mode affichage ouvre le dialogue du dossier : le titre est le nom du dossier, la grille liste ses apps, chaque ligne lance l'app. En mode édition, le même dialogue regagne les menus trois-points, donc une app contenue peut être réordonnée dans le dossier, sortie via **Retirer du dossier** ou masquée (chapitre 5).

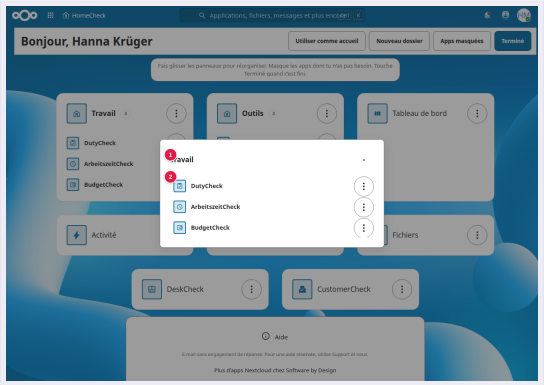


Le dossier *Travail* ouvert. Repère 1 : le dialogue porte le nom du dossier. Repère 2 : chaque ligne lance son app ; en mode édition les menus de ligne déplacent les entrées dans le dossier ou en dehors.

Un dossier vide est permis — la tuile reste, et l'ouvrir montre « Ce dossier est vide — ajoute des apps depuis Modifier. » pour qu'un dossier frais ne semble jamais cassé.

4.4 Supprimer un dossier

1. En mode édition, ouvrez le menu de la tuile dossier et choisissez **Supprimer le dossier**.
2. La confirmation demande « Supprimer ce dossier ? Les apps reviennent à l'écran d'accueil. » — **Supprimer** procède, **Annuler** garde tout.
3. **Vous voyez :** la tuile dossier se dissout et ses apps reviennent en tuiles ordinaires. Supprimer un dossier ne supprime ni ne désinstalle jamais d'app.

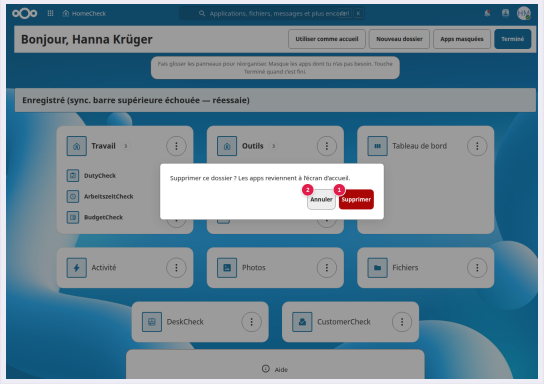

La confirmation de suppression. Repère 1 : **Supprimer** retire le dossier et rend ses apps à la grille. Repère 2 : **Annuler** ferme le dialogue sans changement.

4.5 Limites et cas limites

Les dossiers contiennent au plus 40 apps, et les tuiles dossier ne s'imbriquent pas — le menu d'un dossier n'offre volontairement pas d'entrée « ajouter au dossier ». L'écran d'accueil est plafonné à 100 éléments de premier niveau ; au plafond, la ligne de statut dit « Trop d'éléments sur l'écran d'accueil (max. 100) » et l'action est refusée sans perte de données. Un dossier masqué compte dans un budget séparé de 50 dossiers masqués (chapitre 5), et le format technique derrière tout cela est documenté au chapitre 13.

5 Masquer apps et dossiers

Masquer est l'outil de désencombrement de HomeCheck : une app masquée disparaît de l'écran d'accueil sans être désinstallée, désactivée ni retirée de votre compte. Elle reste pleinement fonctionnelle — ouvrable depuis le menu des apps Nextcloud ou un lien direct — elle cesse simplement d'occuper de l'espace visible. La restaurer prend un clic.


5.1 Masquer une app ou un dossier entier

1. Entrez en mode édition avec **Modifier**.
2. Ouvrez le menu trois-points de la tuile et choisissez **Masquer**. Sur une tuile dossier, la même entrée masque le dossier *avec* tout son contenu.
3. **Vous voyez :** la tuile disparaît de la grille et la ligne de statut confirme l'enregistrement. Rien d'autre ne change — l'app continue de fonctionner, garde son icône dans le menu des apps, garde ses données.

Dans un dossier ouvert, le menu d'une app offre aussi **Masquer** ; l'app quitte le dossier et atterrit dans la liste des masquées. Retirer les apps d'un dossier une par une ne le supprime pas — il reste en tuile vide jusqu'à ce que vous le supprimiez ou le masquiez aussi (chapitre 4).

5.2 Réafficher

1. En mode édition, choisissez **Apps masquées** dans la barre — le bouton n'apparaît qu'en mode édition actif.
2. Le dialogue liste chaque entrée garée : les apps par leur nom, les dossiers masqués comme *nom (nombre)* pour voir d'un coup qu'un dossier — pas une app seule — est garé.
3. Choisissez **Réafficher** sur une ligne. Une app revient dans la grille ; un dossier masqué revient avec ses apps dedans.
4. Fermez le dialogue avec **Fermer** ou Échap.

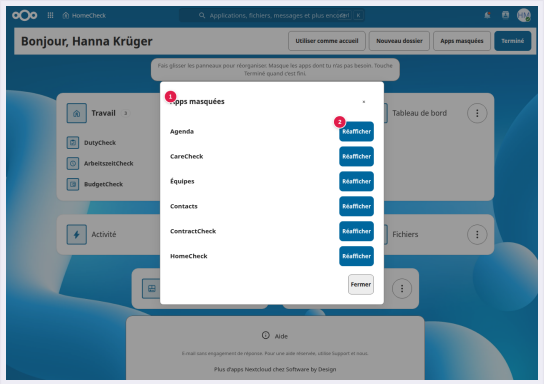

Le dialogue **Apps masquées**. Repère 1 : la liste combine apps et dossiers masqués — les dossiers montrent leur nombre d'apps. Repère 2 : **Réafficher** restaure une entrée en place.

Quand rien n'est garé, le dialogue affiche « Aucune app masquée. » — un bon réflexe quand une tuile semble manquer : soit elle est masquée (et listée ici), soit elle n'est pas disponible pour votre compte du tout (chapitre 11).

5.3 Limites et comportements à connaître

La liste des masquées tient jusqu'à 200 apps et 50 dossiers masqués ; ce sont des plafonds de sécurité qu'on n'atteint pratiquement jamais. Une app masquée qui disparaît de votre navigation — désinstallée ou plus permise — est silencieusement retirée de la liste à la lecture suivante, donc le dialogue ne montre jamais de fantômes. Et si vous masquez *tout*, l'écran montre son état vide plutôt qu'une page blanche (chapitre 3) ; le retour passe toujours par le même dialogue **Apps masquées**.

Les entrées masquées vivent dans votre layout personnel : privées à votre compte, enregistrées avec le même compteur de révision, et jamais synchronisées vers la barre supérieure (chapitre 13).

6 HomeCheck comme page d'accueil


Deux fonctions liées mais indépendantes vivent ici : la *page d'accueil*, qui décide quelle app Nextcloud ouvre juste après la connexion, et la *synchronisation de la barre supérieure*, qui aligne l'ordre du menu des apps sur votre ordre de tuiles. Toutes deux suivent le même principe — un compte, un réglage, toujours réversible.

6.1 La carte de page d'accueil

À vos premières visites, une petite carte demande « Utiliser HomeCheck comme page d'accueil après connexion ? » avec deux réponses honnêtes :

Utiliser comme page d'accueil active le comportement *et* ferme la carte définitivement.

Pas maintenant ferme seulement la carte ; rien ne change à votre connexion. L'interrupteur de la barre reste disponible.

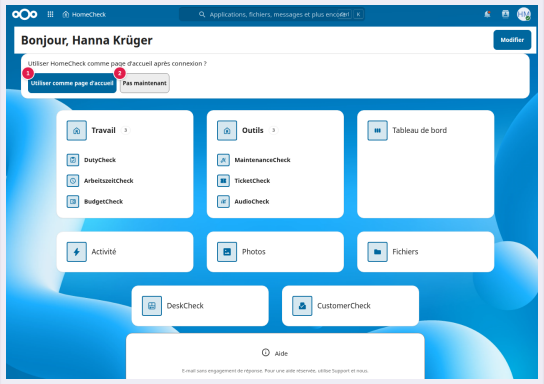

La carte de page d'accueil. Repère 1 : **Utiliser comme page d'accueil** active le comportement. Repère 2 : **Pas maintenant** ferme la carte sans activer.

La carte n'apparaît jamais pendant l'édition et se cache dès que HomeCheck est déjà la page d'accueil.

6.2 L'interrupteur de la barre

Une fois la carte partie, l'état vit dans la barre : **Utiliser comme accueil** active (infobulle « Ouvrir HomeCheck après connexion »), **Retirer l'accueil** désactive (infobulle « Ne plus ouvrir HomeCheck après connexion »). Le bouton est un vrai interrupteur — état pressé inclus — donc son look dit toujours l'état courant.

Ce qu'il écrit : votre valeur Nextcloud personnelle `defaultapp`. Activer place `homecheck` en tête de cette liste ; désactiver la retire et révèle ce qui suivait — votre page précédente est restaurée, pas oubliée. Le succès se confirme par « HomeCheck est ta page d'accueil » ou « HomeCheck n'est plus ta page d'accueil » ; une écriture ratée apparaît comme « Impossible de modifier la page d'accueil » et laisse l'ancien état intact.

6.3 Synchronisation de la barre supérieure

À chaque enregistrement du layout, HomeCheck réécrit aussi votre ordre d'apps personnel dans la barre supérieure : les apps d'abord, puis le contenu de vos dossiers, aplati sur place. Deux conséquences :

— **Les dossiers sont invisibles pour la barre.** La barre ne sait pas afficher des groupes ; le contenu des dossiers apparaît à la position du dossier.
— **Les masquées restent masquées.** Seules les tuiles visibles se synchronisent — masquer une app la retire aussi de votre ordre de barre synchronisé.

Quand l'écriture de sync échoue alors que le layout a réussi, la ligne de statut dit « Enregistré (sync. barre supérieure échouée — réessaie) » et l'app retente seule — jusqu'à trois fois avec des pauses croissantes, annoncé « Nouvelle tentative de sync. barre supérieure… ». Si la troisième échoue aussi, l'avertissement reste : votre layout est sain, seul l'ordre de la barre attend le prochain enregistrement. Les changements manuels de la barre hors HomeCheck sont écrasés à la prochaine sauvegarde — considérez l'ordre des tuiles comme la seule source de vérité (chapitre 13).


7 Enregistrement, conflits et limites

Il n'y a pas de bouton Enregistrer dans HomeCheck — chaque changement s'écrit tout seul. Ce chapitre explique ce que cela signifie quand tout marche, ce qui vous protège quand deux rédacteurs se cognent, et où sont les limites dures.

7.1 Comment un changement s'enregistre

Un changement — un glisser, un renommage, un masquage — marque le layout comme modifié, attend une demi-seconde d'autres édits, puis écrit tout le layout au serveur en une requête. Les écritures sont sérialisées : une nouvelle ne dépasse jamais une en cours, donc le serveur reçoit vos changements dans votre ordre. Si vous continuez d'éditer pendant une écriture, une autre passe suit aussitôt ; fermer l'onglet avec du non-enregistré déclenche l'avertissement de sortie du navigateur et une dernière tentative.

La ligne de statut raconte tout le cycle :

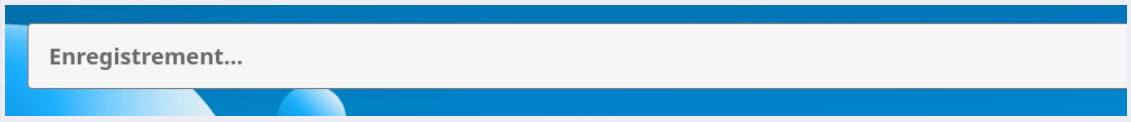

« Enregistrement… » — une écriture en cours.



« Enregistré » — le serveur a confirmé votre layout.



« Enregistré (sync. barre supérieure échouée — réessaie) » — le layout est arrivé ; seul l'ordre de la barre retente.

Deux conséquences pas évidentes : une courte coupure réseau ne perd pas de travail — le layout reste marqué modifié, la ligne de statut dit « Enregistrement impossible — réessaie », et le prochain changement retente automatiquement. Et une session expirée est détectée comme telle (la page recharge vers une connexion fraîche plutôt que d'écrire à l'aveugle).

7.2 Le conflit de version

Chaque layout enregistré porte un numéro de *révision*, et chaque écriture doit présenter la révision sur laquelle elle se base — verrouillage optimiste. Si vous éditez dans deux onglets, sur deux appareils ou pendant qu'une autre session du même compte était ouverte ailleurs, le second rédacteur perd proprement : la ligne de statut annonce « La disposition a été modifiée ailleurs — rechargement » et la page recharge sur la vérité serveur.



L'avis de conflit : votre changement non enregistré perd, le layout stocké gagne — rien n'est fusionné ni écrasé en silence.

C'est délibérément hostile à la perte de données silencieuse : l'app refuse de fusionner deux écrans d'accueil divergents parce que tout choix surprendrait quelqu'un. Votre édit perdant était petit (un ordre, un nom) ; refaites-le sur la copie fraîche.

7.3 Contrôles de sécurité et limites dures

Garde-fou	Ce qui se passe à la limite
100 éléments de premier niveau	« Trop d'éléments sur l'écran d'accueil (max. 100) » — refusé, rien perdu
40 apps par dossier	« Trop d'apps dans ce dossier (max. 40) » — refusé
200 apps masquées / 50 dossiers masqués	refusé à l'enregistrement ; réafficher ou supprimer d'abord
Nom de dossier 1–40 car., jeu limité	« Le nom doit comporter 1 à 40 caractères » / « Le nom contient des caractères non valides »
Pas de dossiers imbriqués	by design — le menu ne l'offre jamais
Liens de lancement sûrs seulement	« Ce lien d'app n'est pas sûr à ouvrir » pour les cibles étrangères ou script

Toutes les limites sont imposées côté serveur, pas seulement dans le navigateur — une requête forgée à la main heurte le même mur qu'un clic. La taille en octets d'un layout est aussi plafonnée à 32 Ko, ce que les limites d'éléments atteignent bien avant. Les noms de dossier acceptent les lettres de tout alphabet, chiffres, espaces et `_ - . / ( )` ; le contrôle de lien n'autorise que les

adresses relatives et les liens absolus vers cette même Nextcloud — une entrée de navigation pointant vers `javascript:`, `data:` ou un hôte étranger est refusée et signalée au lieu d'être suivie.

8 Le desklet du tableau de bord


HomeCheck vit aussi sur le tableau de bord Nextcloud — la page d'atterrissage livrée avec chaque compte — comme widget compact intitulé **Tes apps**. Il répond à deux questions d'un coup d'œil : comment votre écran d'accueil est-il composé, et HomeCheck est-il votre page d'accueil.

8.1 Ce que montre le desklet

Ligne de résumé « *n* apps · *m* dossiers sur ton accueil » — la composition vivante de votre layout, comptée comme l'écran le compte : les apps dans les dossiers comptent comme apps, un dossier compte une fois.

Ligne de page d'accueil **Page d'accueil après connexion** avec « HomeCheck s'ouvre après ta connexion » si le comportement est actif, ou « Pas défini — ouvre HomeCheck pour choisir » sinon.

Ouvrir le lanceur le bouton qui vous mène dans l'app complète.



Le desklet **Tes apps** sur le tableau de bord : résumé du layout, état de page d'accueil et **Ouvrir le lanceur**.

Trois propriétés le rendent fiable. Le desklet est strictement en lecture seule — il résume votre layout stocké sans jamais écrire, donc ouvrir le tableau de bord ne peut rien créer, semer ni modifier. Il se rafraîchit environ toutes les cinq minutes, donc un changement récent peut mettre un moment à apparaître. Et il se lie à votre session : il ne peut montrer que votre propre accueil — c'est pourquoi un compte sans apps visibles voit « Aucune app n'est encore disponible pour toi. », et un backend en panne donne « Impossible de charger l'état HomeCheck. » — un message à signaler via le chapitre 9, pas un état à attendre.

Si le desklet manque entièrement, il n'est pas cassé : les widgets du tableau de bord sont par compte. Ajoutez-le via la personnalisation du tableau de bord (son bouton de réglages en bas de page) — HomeCheck enregistre le widget, vous décidez s'il s'affiche.

9 Aide et retour

Au pied de la navigation de l'app se trouve le bouton **Aide** — le point d'entrée unique pour tout ce que vous voulez renvoyer. L'ouvrir révèle un petit menu avec trois routes et une clause honnête.

9.1 Les trois routes

Signaler un problème ouvre votre programme de mail avec un rapport pré-rempli. Le brouillon porte le diagnostic dont les développeurs ont vraiment besoin — nom et version

de l'app, version de Nextcloud, langue d'UI et page visitée — mais jamais votre nom d'utilisateur, adresse mail ni contenu de layout. Relisez le brouillon avant envoi ; c'est votre mail.

Signaler ce problème est le même mécanisme atteint depuis les messages d'erreur : quand un message de statut l'offre, un clic pré-remplit le rapport avec le contexte en échec.

Proposer une amélioration ouvre un brouillon de feedback de la même façon — souhaits de fonctionnalités, aspérités, idées.

Ouvrir GitHub Issues mène au tracker public dans un nouvel onglet, pour les rapports que vous voulez suivre publiquement ou vérifier en doublon.

Sous le menu, une note pose les attentes clairement : « E-mail sans engagement de réponse. Pour une aide réservée, utilise Support et nous. » — le retour communautaire est lu et bienvenu, le support contractuel passe par le canal support de l'éditeur. Le lien frère **Plus d'apps Nextcloud chez Software by Design** ouvre le catalogue de l'éditeur dans une nouvelle fenêtre.

9.2 Ce qui fait un bon rapport

Nommez l'écran où vous étiez, le pas fait et le message de la ligne de statut — au mot près, puisque chaque message correspond à un chemin de code (le chapitre 14 a le catalogue complet). Une capture d'écran aide pour tout ce qui est visuel. Le brouillon mail contient déjà les données de version, donc il ne vous reste que la description du comportement.

10 Navigateur mobile et tactile

HomeCheck est une app web — il n'y a pas d'app mobile séparée à installer, et aucune n'est nécessaire : la même page fonctionne dans le navigateur d'un téléphone ou d'une tablette avec l'ensemble complet des fonctionnalités. Connectez-vous, ouvrez **HomeCheck**, et tout des chapitres 3 à 5 s'applique inchangé.

10.1 Ce qui change sur un petit écran

— **Cibles tactiles.** Les boutons et entrées de menu sont dimensionnés pour les doigts (au moins 44×44 px, les actions primaires plus), donc les menus trois-points et la barre fonctionnent sans tapoter de précision.

— **Réordonner sans glisser.** Le glisser-déposer est au fond un geste de souris ; sur écrans tactiles, le chemin fiable est le menu de tuile — **Déplacer à gauche** et **Déplacer à droite** avancent une tuile d'une position à la fois, ce qui est aussi la méthode recommandée sur tout appareil quand un glisser serait délicat.

— **Les dialogues restent des dialogues.** Renommer, supprimer, dossier et apps masquées s'ouvrent centrés et défilent en interne quand le contenu dépasse l'écran, donc rien d'essentiel ne sort du viewport.

— **Même compte, même layout.** Le layout est stocké par compte, pas par appareil : réorganisez sur le bureau et le téléphone montre le même écran d'accueil. Les édits aux deux endroits sont protégés par le même contrôle de révision — le second rédacteur recharge (chapitre 7).

10.2 L'utiliser comme une app

Parce que HomeCheck peut être votre page d'accueil, un motif pratique sur téléphone : réglez **Utiliser comme accueil** une fois, puis atteignez chaque app quotidienne via la grille après

connexion — un toucher vers HomeCheck, un de plus vers l'app dans un dossier. Combiné au marque-page « ajouter à l'écran d'accueil » du navigateur, le résultat s'approche d'un lanceur natif tout en restant entièrement dans Nextcloud.

11 Comptes, accès et instances partagées

HomeCheck est conçu pour les instances où vivent beaucoup de personnes — un serveur familial, une association, un cloud d'entreprise. Ce chapitre couvre ce que cela signifie en pratique : ce qui est partagé (presque rien), ce qui est privé (tout de votre layout) et ce qui se passe quand comptes, apps ou permissions bougent autour de vous.

11.1 Tout par compte

Chaque compte stocke son propre layout dans ses propres préférences Nextcloud. Il n'existe aucun moyen — pas même pour un administrateur système — de lire ou d'éditer l'écran d'accueil d'une autre personne, parce que chaque appel API résout « le layout » depuis la session connectée, jamais depuis un paramètre. Les membres d'une famille sur un serveur voient chacun leurs tuiles ; un profil d'appareil partagé ne peut pas fuiter l'arrangement de l'un dans celui d'un autre.

Le modèle seed est la seule exception délibérée, et même elle est unidirectionnelle : un administrateur l'écrit une fois pour les futurs nouveaux venus, ne reçoit aucune copie en retour et ne peut pas savoir qui l'a prise (chapitre 12).

11.2 Entrer

- **Connecté :** accès complet à votre propre layout — rien de plus n'est requis ; HomeCheck n'a pas de liste blanche d'utilisateurs propre.
- **Déconnecté :** toute API répond `401` et la page demande la connexion ; il n'y a pas de vue anonyme ou invitée.
- **Entrée d'app manquante :** l'app est désactivée ou non permise pour votre compte — une décision Nextcloud de votre administrateur, pas un réglage HomeCheck.

11.3 Quand le paysage d'apps bouge

Votre layout ne bloque jamais sur des apps qui vont et viennent ; à chaque lecture, HomeCheck réconcilie le layout stocké avec les apps que votre compte peut réellement voir à l'instant :

Une app permise est installée ou débloquée elle apparaît automatiquement à la fin de votre écran d'accueil, dans l'ordre de navigation — rien ne vous est caché par défaut.

Une app est retirée ou restreinte sa tuile quitte le layout silencieusement ; si elle était dans un dossier, le dossier rétrécit simplement. Les copies masquées quittent aussi la liste des masquées — pas de fantômes.

Une app revient plus tard elle re-entre à la fin, comme une nouvelle app ; une app délibérément masquée ne reste masquée que tant qu'elle existe en continu, donc une app qui revient est visible à nouveau.

Tout l'écran d'accueil est vide l'état vide du chapitre 3 s'affiche — les apps permises peuvent simplement toutes avoir disparu pour ce compte.

11.4 Plusieurs sessions d'un compte

Le même compte ouvert dans deux onglets ou sur deux appareils partage un layout — le contrôle de révision (chapitre 7) tranche les collisions. Celui qui enregistre en second recharge sur la vérité stockée. C'est aussi la réponse à « mon téléphone a changé mon layout de bureau » : même compte, même écran d'accueil, by design.

12 Réglages : le modèle seed d'administration

HomeCheck n'a pas besoin de page de réglages personnelle — l'écran d'accueil est lui-même le réglage. La seule surface administrative est le *modèle seed* optionnel : un layout de départ que votre administrateur Nextcloud peut offrir aux personnes qui n'ont jamais ouvert l'app. Il vit sous *Réglages* → *Administration* → *Réglages additionnels* → **HomeCheck** et est réservé aux administrateurs système ; tous les autres reçoivent un simple `403` de l'API.


12.1 Ce que fait le seed — et ne fait pas

L'aide sous le champ le dit précisément : « Disposition initiale optionnelle pour les utilisateurs qui n'ont jamais ouvert HomeCheck. Appliquée une fois ; chacun peut tout modifier ensuite. Les dossiers n'apparaissent jamais dans la barre supérieure. »

- **Appliqué une fois.** Le seed n'est copié que quand un compte n'a aucun layout stocké — la toute première ouverture. Éditer le seed plus tard n'atteint que les *futurs* nouveaux venus ; les utilisateurs existants ne sont jamais re-seedés, fusionnés ni dérangés.
- **Entièrement jetable.** Les destinataires peuvent changer, étendre ou jeter chaque élément seedé — le seed est une courtoisie, pas une politique.
- **Aveugle à la barre.** La structure de dossiers d'un seed n'agit que sur la page HomeCheck ; la barre supérieure reste toujours plate (chapitre 6).

12.2 Écrire le modèle

1. Ouvrez *Réglages* → *Administration* → *Réglages additionnels* → **HomeCheck**.
2. Collez un JSON de layout dans **Modèle seed (JSON)** — le champ prend un objet JSON simple au format du chapitre 13, et la ligne d'aide montre un exemple minimal qui marche.
3. Choisissez **Enregistrer le modèle seed**. La ligne de statut confirme « Enregistré » ; les problèmes de schéma se signalent en ligne dans la zone d'erreur, par exemple « JSON non valide — corrige la syntaxe, puis enregistre à nouveau » pour du texte illisible ou « Impossible d'enregistrer le modèle — corrige les erreurs et réessaie » quand la structure est du JSON valide mais pas un layout valide.
4. Choisissez **Effacer le seed** pour retirer le modèle — les nouveaux venus obtiennent alors le layout automatique construit depuis leurs apps visibles (chapitre 2). Les layouts existants ne changent jamais.

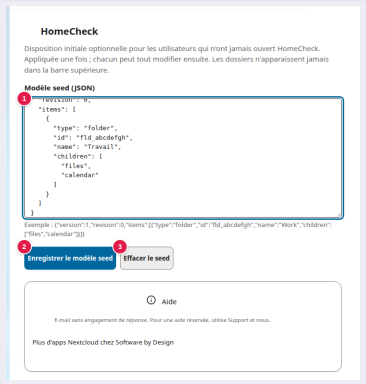

Le panneau d'administration. Repère 1 : **Modèle seed (JSON)** prend le document de layout. Repère 2 : **Enregistrer le modèle seed** valide et stocke. Repère 3 : **Effacer le seed** retire le modèle ; les layouts utilisateurs stockés ne sont pas affectés.

Chaque enregistrement est journalisé côté serveur avec l'administrateur acteur, donc le modèle est auditable comme les autres réglages d'instance. Un motif de déploiement pratique : composer le layout comme utilisateur ordinaire sur un compte de test, exporter le JSON résultant (chapitre 13), puis le coller ici — ainsi le seed livré est le seed vu.

13 Le format de layout et l'import seed

Tout ce que HomeCheck stocke est un petit document JSON par compte — plus, pour les administrateurs, la même forme une fois de plus comme seed global. Vous n'avez jamais à toucher le format pour utiliser l'app ; vous lisez ce chapitre pour écrire un seed, auditer ce qui est stocké, ou déplacer un layout entre comptes.

13.1 Le document

`version` toujours `1` ; les autres valeurs sont rejetées net.

`revision` le compteur du verrou optimiste. Il monte d'un à chaque enregistrement, et une écriture présentant une vieille révision est refusée en conflit (chapitre 7). Dans un seed, c'est simplement `0`.

`items` le premier niveau ordonné de l'écran d'accueil. Chaque entrée est soit `{"type":"app","id":"<nav id>"}` soit un objet dossier.

`folder` `{"type":"folder","id":"fld_…","name":"Travail","children":["files","calendar"]}` — l'id commence par `fld_` suivi de 8–64 lettres ou chiffres, `name` suit les règles de renommage du chapitre 4, et `children` liste les ids de navigation dans l'ordre d'affichage.

`hidden` une liste plate d'ids d'apps masquées.

`hiddenFolders` les dossiers masqués dans la même forme que les visibles — enfants inclus, donc un dossier restauré revient intact.

Les ids de navigation sont les identifiants que le menu des apps Nextcloud utilise — `files`, `calendar`, `activity`, des ids d'app comme `homecheck` lui-même. Un id qui ne résout pas vers une app visible pour le lecteur est ignoré au chargement, pas stocké : le layout ne peut jamais pointer vers quelque chose qui n'existe pas pour ce compte (chapitre 11).

13.2 Utiliser le format comme chemin d'import

Il n'y a délibérément pas de bouton d'import de fichier — le champ du modèle seed *est* l'import, et il parle exactement ce JSON. Le flux pratique pour les administrateurs :

1. Composez l'écran d'accueil voulu sur un compte de test via l'interface normale — dossiers, ordre, apps masquées incluses.
2. Lisez le layout stocké de ce compte (il vit dans les préférences du compte ; un administrateur peut aussi le composer à la main depuis l'exemple de l'aide des réglages).
3. Remettez `revision` à `0` et collez le document dans **Modèle seed (JSON)** (chapitre 12).
4. Enregistrez — le même validateur qui garde chaque enregistrement utilisateur vérifie le seed, donc un modèle invalide ne peut jamais atteindre un utilisateur.

13.3 Stockage et cycle de vie

Les layouts personnels vivent dans les préférences Nextcloud de chaque compte ; le seed vit dans la config applicative de HomeCheck. Désactiver l'app garde les deux intacts — réactivez et tout revient. Une *suppression* complète lance le nettoyage de l'app : les préférences et la config de HomeCheck sont effacées et `homecheck` est retiré du réglage de page d'accueil de chaque compte, pour qu'une app supprimée ne casse pas la connexion. L'ordre de barre synchronisé est délibérément gardé — c'est une préférence utilisateur ordinaire, pas un état HomeCheck (chapitre 6).

14 Erreurs, FAQ et comment faire…

14.1 Chaque message que l'app peut montrer

La ligne de statut et les dialogues émettent un ensemble fermé de messages — chacun correspond à une cause et un correctif.

« Enregistrement impossible — réessaie » L'écriture du layout a échoué sur le fil ou au serveur. Attendez un moment, changez quelque chose de petit ; le travail non enregistré reste marqué et retente avec l'action suivante (chapitre 7). Des échecs persistants signifient un problème serveur — signalez via le chapitre 9.

« La disposition a été modifiée ailleurs — rechargement » Conflit de version : une autre session de votre compte a enregistré d'abord. La page recharge sur la vérité stockée ; refaites votre dernier changement là.

« Enregistré (sync. barre supérieure échouée — réessaie) » Le layout a enregistré, l'ordre de la barre non. L'app retente jusqu'à trois fois seule (« Nouvelle tentative de sync. barre supérieure… ») ; un avertissement durable signifie seulement que la barre traîne jusqu'au prochain enregistrement — votre layout est sain.

« Impossible de modifier la page d'accueil » L'écriture **Utiliser comme accueil** / **Retirer l'accueil** a échoué ; l'état précédent tient. Réessayez une fois, puis signalez.

« HomeCheck est ta page d'accueil » / « HomeCheck n'est plus ta page d'accueil » Pas des erreurs — des confirmations de l'interrupteur (chapitre 6).

« Ce lien d'app n'est pas sûr à ouvrir » Une entrée de navigation pointait hors de cette Nextcloud ou vers un schéma script ; l'app refuse de la suivre. Corrigez ou retirez l'entrée fautive — c'est côté serveur, pas l'œuvre de HomeCheck.

« Le nom doit comporter 1 à 40 caractères » Nom de dossier vide après rognage ou plus de 40 caractères (chapitre 4).

« Le nom contient des caractères non valides » Le nom contient des caractères hors lettres, chiffres, espaces et `_ - . / ( )` — typiquement emoji ou balisage collé.

« Trop d'éléments sur l'écran d'accueil (max. 100) » Le premier niveau est plein ; masquez ou groupez d'abord (chapitre 7).

« Trop d'apps dans ce dossier (max. 40) » Le dossier est plein ; scindez-le en deux dossiers.

« Ce dossier est vide — ajoute des apps depuis Modifier. » Pas une erreur — un dossier frais ou vidé qui attend du contenu.

« Aucune app masquée. » La liste des masquées est vide ; ce qui manque n'est pas garé ici — vérifiez les permissions (chapitre 11).

« Aucune autre app n'est disponible pour toi pour l'instant. » / « Aucune app n'est encore dispo Rien de visible sur l'écran d'accueil ou pour le desklet — réaffichez les entrées masquées ou demandez à l'administrateur quelles apps votre compte peut voir.

« Impossible de charger l'état HomeCheck. » Le desklet n'a pas pu lire le layout — un hoquet backend ; signalez s'il persiste.

« JSON non valide — corrige la syntaxe, puis enregistre à nouveau » Le champ seed ne se parse pas — vérifiez guillemets, virgules et accolades (chapitre 12).

« Impossible d'enregistrer le modèle — corrige les erreurs et réessaie » JSON valide, layout invalide — comparez au schéma du chapitre 13 (un mauvais id de dossier et une liste `items` manquante sont les suspects habituels).

14.2 Comment faire… ?

…déplacer une app sans glisser ? Mode édition → menu de tuile → **Déplacer à gauche** / **Déplacer à droite** (chapitre 3).

…créer un dossier avec une app dedans ? Menu de tuile d'app → **Nouveau dossier** (chapitre 4).

…sortir une app d'un dossier ? Ouvrez le dossier en mode édition → menu de ligne → **Retirer du dossier** (chapitre 4).

…récupérer une app masquée ? **Modifier** → **Apps masquées** → **Réafficher** (chapitre 5).

…empêcher HomeCheck de s'ouvrir après connexion ? Barre d'outils → **Retirer l'accueil** (chapitre 6).

…réparer l'ordre de la barre ? Il suit l'ordre de vos tuiles à chaque enregistrement — réorganisez les tuiles, la barre suit ; les dossiers restent invisibles pour la barre (chapitre 6).

…donner aux nouveaux collègues un bon layout de départ ? Modèle seed d'admin — un JSON, appliqué une fois à la première ouverture (chapitres 12, 13).

…annuler une erreur ? Pas d'annulation — la garde de conflit protège contre les autres rédacteurs, pas vos propres clics. Les petits changements sont le filet : refaire est toujours à un glisser près (chapitre 7).

14.3 Questions que les gens posent vraiment

Pourquoi une tuile a-t-elle disparu toute seule ? L'app derrière a quitté votre navigation — désinstallée, désactivée ou restreinte pour votre compte. HomeCheck retire les ids morts à chaque lecture ; quand l'app revient, elle est ajoutée à la fin (chapitre 11).

Pourquoi une nouvelle tuile est-elle apparue toute seule ? Une app nouvellement permise est ajoutée automatiquement — rien n'est masqué par défaut.

Mon layout est-il synchronisé sur un autre appareil ? Même compte veut dire même layout partout — téléphone, tablette, bureau le partagent by design (chapitre 10).

L'administrateur peut-il voir mon arrangement ? Non — les layouts ne sont lisibles que par la session de leur compte (chapitre 11).

Que se passe-t-il à la désinstallation ? *Désactiver* garde tout ; une *suppression* complète efface les layouts stockés de HomeCheck et l'entrée de page d'accueil — l'ordre de barre synchronisé reste comme préférence utilisateur ordinaire (chapitre 13).

Y a-t-il une annulation ou une seconde confirmation au masquage ? Ni l'une ni l'autre — le masquage est entièrement réversible depuis **Apps masquées**, et seule la suppression de dossier demande (chapitre 4).

15 Accessibilité

HomeCheck vise WCAG 2.1 AA, comme chaque app de la suite. La mécanique concrète — et les chemins clavier qui remplacent chaque geste de souris — sont listés ici.

15.1 Navigation au clavier


Tout fonctionne sans souris :

— **Lien d'évitement.** Le premier arrêt de Tab est « Aller aux apps », qui saute directement à la grille de tuiles (`#hmk-main`) — pas besoin de traverser la barre à chaque visite.

— **Barre et menus. Modifier**, **Utiliser comme accueil**, **Nouveau dossier** et **Apps masquées** sont de vrais boutons dans l'ordre de tabulation. Le menu **Plus d'actions** de chaque tuile s'ouvre à Entrée/Espace et se ferme à Échap ; un seul menu est ouvert à la fois.

— **Réorganisation. Déplacer à gauche** et **Déplacer à droite** sont le chemin clavier de ce que le glisser-déposer fait à la souris — rien n'est accessible uniquement au glisser.

— **Dialogues.** Les fenêtres de dossier, renommage, suppression, choix et apps masquées sont des éléments `<dialog>` sémantiques : ouverture modale, Échap pour fermer, retour du focus sur le contrôle ouvrant — même après qu'un enregistrement a re-rendu la grille dessous.

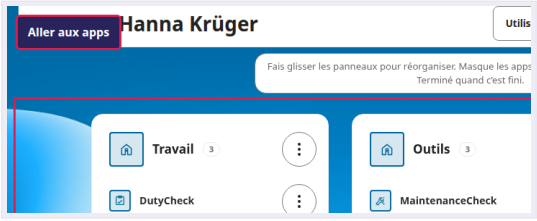

Le lien d'évitement focalisé (surligné pour le manuel) et sa cible `#hmk-main` avec l'anneau de focus.

15.2 Lire et entendre la page

— **Statut sans vol de focus.** « Enregistrement… », « Enregistré », les erreurs et l'avis de conflit vivent dans une région `role="status"` — les lecteurs d'écran les annoncent poliment où ils sont, sans arracher le focus en cours de tâche.

— **Erreurs de champ sur le champ.** Un nom de dossier refusé marque le champ lui-même (`aria-invalid` plus le texte d'erreur à côté), jamais une bannière lointaine.

— **Le sens n'est jamais seulement couleur.** La teinte succès/erreur de la ligne de statut accompagne toujours du texte ; les boutons gardent leurs libellés plutôt que des états icône seuls.
— **Structure.** La grille de tuiles est une `list` d'éléments nommés, la barre une `toolbar` étiquetée, la carte de page d'accueil une `region` nommée — les repères correspondent à ce qui est visible.
— **Contraste et thèmes.** Les couleurs viennent des jetons de thème Nextcloud, donc thèmes sombres, réglages haut contraste et thèmes personnalisés s'appliquent ; les anneaux de focus restent visibles dans tous.
— **Cibles et mouvement.** Les cibles interactives atteignent au moins 44×44 px, et la mise en page honore les préférences de mouvement réduit plutôt que d'animer quand même.

Trouvé une barrière ? C'est un bug, pas une limite — signalez-la via **Aide** → **Signaler un problème** (chapitre 9).

16 Glossaire

Termes du domaine qu'un nouveau lecteur rencontre dans ce manuel — pas les libellés de boutons, que les chapitres citent déjà au mot près.

Tuile / panneau Une unité visuelle de la grille — soit une tuile d'app (un lanceur), soit une tuile dossier (un groupe). « Tuile » et « panneau » sont interchangeables.

Layout Le document JSON qui est votre écran d'accueil : éléments, masquées, révision. Stocké par compte (chapitre 13).

Révision Le compteur de verrouillage optimiste du layout ; il monte à chaque enregistrement et rejette les écritures périmées — le mécanisme derrière l'avis de conflit.

Mode édition L'état entré via **Modifier** où les tuiles se réorganisent, se groupent et se masquent au lieu de lancer.

Apps masquées La liste de parking des apps et dossiers retirés de l'écran sans être désinstallés.

Modèle seed Le layout optionnel fourni par l'admin, appliqué une fois aux comptes n'ayant jamais ouvert HomeCheck.

Page d'accueil / atterrissage Le réglage Nextcloud (`core/defaultapp`) qui décide quelle app s'ouvre après la connexion ; HomeCheck s'offre comme cette app.

Sync. barre supérieure L'aplatissement de votre ordre de tuiles dans l'ordre d'apps personnel de Nextcloud — les dossiers se dissolvent, les masquées restent dehors.

Région live La ligne de statut polie sous la barre (`role="status"`) qui narre enregistrements et erreurs.

Entrée de navigation / id nav Un identifiant d'app tel que le menu des apps Nextcloud le connaît (`files`, `calendar`, `homecheck`) — les seules apps que HomeCheck puisse montrer.

Desklet Un widget du tableau de bord Nextcloud ; celui de HomeCheck s'appelle **Tes apps**.

Ordre des apps La préférence par compte `core/apporder` qui décide la séquence de la barre — écrite par la sync.

Conflit L'état où une écriture présente une révision périmée ; le layout stocké gagne et la page recharge.

Carte CTA L'invite unique « Utiliser HomeCheck comme page d'accueil après connexion ? » — soldée par les deux réponses.

Check canvas La surface visuelle commune à la suite (jetons, polices, recettes de dialogue) — pourquoi HomeCheck ressemble à ses frères.

17 Catalogue des surfaces

Chaque surface de l'app — et le chapitre qui la documente.

Écran d'accueil `/apps/homecheck/` salutation, barre, grille de tuiles, état vide — chapitres 2, 3.

Tuiles en mode affichage les tuiles d'app lancent, les tuiles dossier prévisualisent et ouvrent — chapitre 3.

Habillage du mode édition ligne d'aide, **Nouveau dossier**, **Apps masquées**, **Terminé** — chapitre 3.

Menus de tuile **Déplacer à gauche**, **Déplacer à droite**, **Nouveau dossier**, **Ajouter au dossier**, **Retirer du dossier**, **Masquer**, variantes dossier **Ouvrir le dossier**, **Renommer**, **Supprimer le dossier** — chapitres 3, 4.

Dialogue de dossier grille ouverte des apps d'un dossier — chapitre 4.

Dialogue de renommage champ **Nom du dossier** avec validation 1–40 caractères — chapitre 4.

Confirmation de suppression dissolution du dossier avec retour des apps — chapitre 4.

Sélecteur de dossier **Choisir un dossier** quand plusieurs existent — chapitre 4.

Dialogue apps masquées apps et dossiers garés, **Réafficher** — chapitre 5.

Carte page d'accueil **Utiliser comme page d'accueil** / **Pas maintenant**, une fois par compte — chapitre 6.

Interrupteur accueil **Utiliser comme accueil** / **Retirer l'accueil** écrivant `core/defaultapp` — chapitre 6.

Ligne de statut région live : « Enregistrement… », « Enregistré », conflit, avertissement de sync, lien non sûr — chapitre 7.

Desklet du tableau de bord résumé **Tes apps**, état de page d'accueil, **Ouvrir le lanceur** — chapitre 8.

Pied d'aide **Signaler un problème**, **Proposer une amélioration**, **Ouvrir GitHub Issues**, note SLA — chapitre 9.

Lien d'évitement « Aller aux apps » vers `#hmk-main` — chapitre 15.

Panneau d'administration **Modèle seed (JSON)**, **Enregistrer le modèle seed**, **Effacer le seed** sous Administration → Réglages additionnels — chapitre 12.

Document layout schéma version/révision/éléments/masquées — chapitre 13.

Chemins tactiles et clavier déplacements par menu, Échap des dialogues — chapitres 10, 15.

À propos de Software by Design

Software by Design développe des applications Nextcloud pour les organisations qui souhaitent héberger leurs propres données — de la saisie du temps et des projets à la gestion des stocks, de la flotte et de la relation client. Chaque application s'exécute entièrement sur votre instance Nextcloud ; les interfaces web sont gratuites (AGPL).

Entreprise

- **Site web :** https://nextcloud.software-by-design.de/
- **Partenaire & devis :** mailto:info@software-by-design.de
- **Signaler un bug / proposer une amélioration :** mailto:dev@software-by-design.de

Assistance & contribution

HomeCheck reste gratuit sur votre Nextcloud (AGPL). Les rapports de bugs et les idées pertinentes via GitHub ou e-mail font partie de la maintenance open source — sans délai de réponse garanti.

Dans l'application

Sous **Paramètres** → **Aide & support** (puce de navigation parfois encore **Support us**), vous trouvez les mêmes options que sur notre site : devis partenaire, mise en service, fonction sur commande et soutien volontaire.

Check Partner (facturable)

Si votre organisation a besoin d'une aide planifiable avec facture — mise en service, forfaits d'heures, e-mail prioritaire — choisissez **Check Partner**. Il s'agit d'une prestation avec devis et facture, pas d'un don.

- Forfaits et conditions sur la page support : https://nextcloud.software-by-design.de/fr/support/
- Demander un devis partenaire : mailto:info@software-by-design.de?subject=Demande%20Partner

Autres options facturables

- **Mise en service & formation** — configuration à distance ou atelier pour votre équipe.
- **Fonction sur commande** — modification cadrée avec critères d'acceptation et date de livraison.
- **Licences mobile & terminal officielles** — lorsqu'elles sont proposées pour HomeCheck ; sièges nominatifs avec facture.

GitHub Sponsors (volontaire)

Soutien volontaire sans SLA de facturation — apprécié, mais facultatif :

https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository

Note juridique

Ce manuel ne remplace pas un conseil juridique, fiscal ou de conformité. Les noms de produits et marques de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Index

Accessibilité, 18
Accès, 13
Aide, 11
Apps masquées, 7
Autorisations, 1
Barre supérieure, 8
Catalogue, 20
Clavier, 18
Comptes, 13
Conflits, 9
Desklet, 11
Dialogue de dossier, 5
Dossiers, 5
Dépannage, 16
Enregistrement, 9
Erreurs, 16
FAQ, 16
Format de layout, 15
GitHub Issues, 11
Glossaire, 19
JSON, 15
Lecteur d'écran, 18
Limites, 9
Masquer, 7
Mobile, 12
Mode édition, 3
Modèle seed, 14
Page d'accueil, 8
Premiers pas, 1
Retour, 11
Réglages, 14
Rôles, 1
Seed, 15
Tableau de bord, 11
Tactile, 12
Tuiles, 3
Vie privée, 13
Écran d'accueil, 3