Software by Design
Nextcloud-Apps

Osobisty ekran startowy aplikacji

HomeCheck

Podręcznik użytkownika

Dokumentacja użytkownika końcowego aplikacji webowej

Wersja aplikacji	Język	Data
1.1.3	**Polski**	**30 października 2026**

Spis treści

Wprowadzenie i
1 Role i uprawnienia 1
2 Pierwsze kroki: twoja pierwsza uporządkowana strona 1
3 Strona startowa 3
4 Foldery 5
5 Ukryj aplikacje i foldery 7
6 HomeCheck jako strona startowa 8
7 Zapis, konflikty i granice 9
8 Desklet pulpitu 10
9 Pomoc i opinie 11
10 Przeglądarka mobilna i dotyk 12
11 Konta, dostęp i współdzielone instancje 12
12 Ustawienia: szablon seed administratora 14
13 Format układu i import seed 15
14 Błędy, FAQ i jak zrobić... 16
15 Dostępność 18
16 Słownik 19
17 Katalog powierzchni 19
O Software by Design 20
Wsparcie & wkład 20
Skorowidz 22

Wprowadzenie

HomeCheck to aplikacja Nextcloud do osobistego ekranu startowego aplikacji: układaj aplikacje w kafelkach i folderach, ukrywaj zbędne elementy i opcjonalnie otwieraj HomeCheck po zalogowaniu — w tym synchronizację z górnym paskiem menu. Aplikacja webowa jest bezpłatna (AGPL); administratorzy mogą zapisać opcjonalny szablon startowy; potem każda osoba zachowuje pełną kontrolę nad własnym układem.

Odbiorcy: zalogowani użytkownicy · administratorzy NC (szablon) · przeglądarka z JavaScript.

Jak czytać ten podręcznik (17 rozdziałów): Rozdz. 1 role i uprawnienia · Rozdz. 2 pierwsza prowadzona trasa · Rozdz. 3–5 strona, foldery i ukrywanie · Rozdz. 6–7 strona startowa, synchronizacja i zapis · Rozdz. 8–10 desklet, pomoc i dotyk · Rozdz. 11–13 konta, admin i format · Rozdz. 14–17 błędy, dostępność, słownik i katalog.

HomeCheck **1.1.3** (commit `c452940`), stan na 1 listopada 2026, język Polski.

Forma: Ten podręcznik zwraca się do ciebie na ty — tak jak polski interfejs HomeCheck (np. desklet „Twoje aplikacje”). Cytaty UI podajemy dosłownie zgodnie z aplikacją.

Szybki start: HomeCheck → **Edytuj** → przestaw lub ukryj kafelki → **Gotowe** → **Ustaw jako start**.

Omówiono też: region live zapisu/konfliktu · foldery z potwierdzeniem usunięcia · ukrywanie/limity · sync paska · szablon seed admina (JSON) · link pomijający i fokus klawiatury · FAQ komunikatów błędów.

1 Role i uprawnienia

HomeCheck oddziela dwa światy, które nigdy się nie spotykają: *osobistą stronę startową*, która należy do zalogowanego konta, i opcjonalny *szablon seed* administratora, który mogą pisać wyłącznie administratorzy systemu Nextcloud. Nie istnieje wspólny układ zespołu ani sposób podejrzenia czyjegoś układu — API wiąże każde odczytanie i zapisanie z kontem sesji.

1.1 Kto może co

Możliwość	Osoba zalogowana	Admin NC systemu
Czytać własny układ	tak (tylko własne konto)	tak (tylko własne konto)
Porządkować, grupować, ukrywać	własny układ	własny układ
Ustawić/usunąć stronę startową	własne konto	własne konto
Pisać szablon seed	nie (403)	tak
Czytać układy innych	nie	nie
Używać bez logowania	401 na każdym API	401 na każdym API

Trzy konsekwencje warte zapamiętania:

- **Twój układ jest prywatny.** Administratorzy mogą złożyć *seed* dla nowo przybyłych, ale potem nie mogą ani otworzyć, ani podejrzeć, ani naprawić twojej osobistej strony startowej. Seed to prezent na start, nie administrowany profil (rozdział 12).
- **Aplikacja nigdy nie pokazuje tego, czego nie wolno ci widzieć.** HomeCheck buduje listę kafelków z pozycji nawigacji, które twoje konto może otworzyć. Aplikacja zablokowana dla twojej grupy po prostu się nie pojawia — nie wyszarzona, nie zablokowana, lecz nieobecna (rozdział 11).
- **Każdy zapis jest strzeżony.** Zapisanie porównuje licznik rewizji; jeśli twój układ zmienił się w innej karcie lub na innym urządzeniu, zapis zostaje odrzucony zamiast po cichu nadpisać nowszą wersję (rozdział 7).

Zasada na co dzień: wszystko w rozdziałach 2–10 działa z prawami zwykłego zalogowanego konta. Tylko szablon seed z rozdziału 12 wymaga roli administratora.


2 Pierwsze kroki: twoja pierwsza uporządkowana strona

Ten rozdział prowadzi najkrótszą drogą od logowania do osobistej strony startowej, którą zechcesz zachować: otwórz aplikację, rozejrzyj się, utwórz folder, ukryj aplikację, której nigdy nie używasz, i zdecyduj, czy HomeCheck ma cię witać po każdym logowaniu. Potrzebujesz konta Nextcloud i około pięciu minut. Każdy krok podaje, co powinieneś zobaczyć; jeśli twój ekran się różni, odsyłacz wyjaśnia dlaczego.

2.1 Krok 1: otwórz HomeCheck

1. Zaloguj się do Nextcloud jak zwykle.
2. Otwórz **HomeCheck** z menu aplikacji u góry. Jeśli pozycja brakuje, aplikacja nie jest włączona dla twojego konta — rozdział 11 wyjaśnia drzwi.
3. **Zobaczysz:** powitanie zależne od pory dnia jak „Dzień dobry, Alex”, twoje kafelki aplikacji i przy pierwszej wizycie małą kartę pytającą, czy HomeCheck ma zostać twoją stroną startową (rozdział 6).

Przy pierwszym otwarciu HomeCheck nie zaczyna pusto: buduje układ z aplikacji, które twoje konto widzi, w kolejności, jakiej górna belka już używała. Jeśli twój administrator złożył *szablon seed*, stosuje się on zamiast tego — dokładnie raz, przy tej pierwszej wizycie (rozdział 13). Od tej chwili układ jest twój; późniejsze zmiany seed nigdy go nie ruszają.

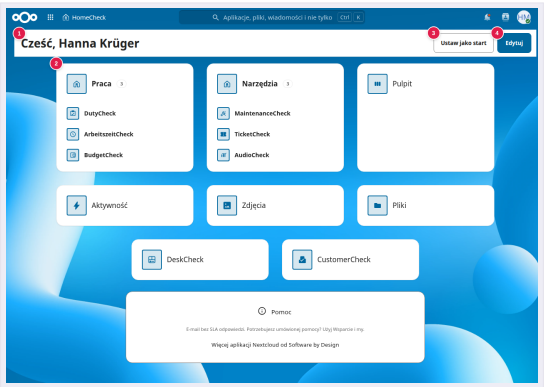

Strona startowa po pierwszym logowaniu. Znacznik 1: osobiste powitanie. Znacznik 2: kafelek folderu — tu *Praca* z ProjectCheck i DutyCheck. Znacznik 3: **Ustaw jako start** czyni HomeCheck stroną po logowaniu. Znacznik 4: **Edytuj** wchodzi w tryb edycji.

2.2 Krok 2: otwórz aplikację i wróć

1. Dotknij kafelka — na przykład *Pliki*. Aplikacja otwiera się od razu; w trybie widoku kafelki to czyste launchery.
2. Wróć do **HomeCheck**. Nic jeszcze nie zapisano, bo nic się nie zmieniło.

2.3 Krok 3: utwórz swój pierwszy folder

1. Wybierz **Edytuj**. Pojawia się baner „Edytujesz aplikacje” z linią pomocy „Przeciągnij kafelki, aby zmienić kolejność. Ukryj niepotrzebne aplikacje. Dotknij Gotowe, gdy skończysz.”
2. Otwórz menu trzech kropek kafelka aplikacji — na przykład *ProjectCheck* — i wybierz **Nowy folder**. Folder pojawia się od razu z domyślną nazwą i tą aplikacją w środku.
3. Otwórz menu folderu, wybierz **Zmień nazwę**, wpisz `Praca` i potwierdź **Zapisz**.
4. Przeciągnij drugą aplikację — powiedzmy *DutyCheck* — na folder albo użyj **Dodaj do folderu** z jej menu.
5. **Zobaczysz:** linia statusu mignie „Zapisywanie…”, a potem „Zapisano”. Każda zmiana zapisuje się automatycznie; nie ma osobnego przycisku zapisu (rozdział 7).

2.4 Krok 4: ukryj aplikację, której nie używasz

1. Nadal w trybie edycji otwórz menu kafelka, którego nigdy nie dotykasz, i wybierz **Ukryj**. Kafelek znika.
2. Wybierz **Ukryte aplikacje** na belce, by sprawdzić, że tam zaparkowała, i zamknij okno.
3. Wybierz **Gotowe**. Wracasz do trybu widoku z bardziej uporządkowaną stroną.

2.5 Krok 5: zdecyduj o stronie startowej

1. Jeśli karta strony startowej jest jeszcze widoczna, odpowiedz jej: **Użyj jako strony startowej** otwiera HomeCheck po każdym logowaniu, **Nie teraz** tylko zamyka kartę.
2. Inaczej użyj przełącznika **Ustaw jako start** na belce — zawsze odwracalnego przez **Usuń ze startu** (rozdział 6).

To jest cała codzienna pętla: *otwórz, uporządkuj, ukryj, gotowe*. Kolejne rozdziały wyjaśniają każdy element szczegółowo — foldery w rozdziale 4, ukrywanie w rozdziale 5, stronę startową w rozdziale 6 i mechanikę zapisu, która czyni pomyłki rzadkimi, w rozdziale 7.

3 Strona startowa

Strona HomeCheck ma dokładnie dwa nastroje: *tryb widoku*, w którym każdy kafelek jest launcherem, i *tryb edycji*, w którym kafelki się porządkuje, grupuje i ukrywa. Kto rozumie ramę tych dwóch nastrojów, resztę aplikacji wyjaśni sobie sam.


3.1 Anatomia strony

Od góry do dołu: powitanie, belka narzędzi, opcjonalna karta strony startowej, żywa linia statusu i samo kafelkowe siateczko.

- **Powitanie.** „Dzień dobry”, „Dobry wieczór”, „Dobry wieczór” lub „Cześć”, a za nim twoja nazwa wyświetlana, gdy Nextcloud ją zna. Wybór jest sterowany czasem i czysto kosmetyczny — nigdy niczego nie blokuje.
- **Belka narzędzi.** **Ustaw jako start** / **Usuń ze startu** przełącza stronę startową (rozdział 6); **Edytuj** wchodzi w tryb edycji. Tam pojawiają się trzy przyciski więcej: **Nowy folder**, **Ukryte aplikacje** i główny **Gotowe**, który wraca do trybu widoku.
- **Linia statusu.** Cichy tekst pod belką to *region live*: zwiastuje „Zapisywanie…”, „Zapisano” i każde ostrzeżenie, jakie aplikacja może wydać. Czytniki ekranu słyszą go bez ruszania fokusa (rozdział 15); pełny katalog komunikatów daje rozdział 7.
- **Siateczka kafelków.** Jeden kafelek na pozycję: *kafelek aplikacji* uruchamia aplikację, *kafelek folderu* pokazuje swoje aplikacje i otwiera okno folderu (rozdział 4).

3.2 Tryb widoku

W trybie widoku kafelek to przycisk, nic więcej. Pomoc pod belką mówi „Dotknij panelu, aby otworzyć aplikację.” Kafelek, który odmawia otwarcia, linia statusu zgłasza jako „Ten link aplikacji nie jest bezpieczny do otwarcia” — pozycja nawigacji niosła adres, który nie przechodzi kontroli bezpieczeństwa aplikacji, i HomeCheck odmawia jego podążenia (rozdział 7).




Kafelek folderu w trybie widoku: folder *Praca* podgląda swoje aplikacje; dotknięcie otwiera okno folderu.

3.3 Tryb edycji

Edytuj zamienia podtytuł na „Przeciągnij kafelki, aby zmienić kolejność. Ukryj niepotrzebne aplikacje. Dotknij Gotowe, gdy skończysz.” i odblokowuje trzy mechanizmy:


1. **Przeciągnij i upuść.** Chwyć kafelek i połóż go w nowym miejscu — albo na folderze, by go tam schować. Cel upuszczenia podświetla się przy najechaniu.

2. **Menu kafelka.** Każdy kafelek niesie menu trzech kropek **Więcej akcji** z klawiaturowymi odpowiednikami każdego gestu: **Przesuń w lewo** i **Przesuń w prawo** przesuwają kafelek przez siateczkę bez myszy.
3. **Dodatki belki. Nowy folder** tworzy pusty folder; **Ukryte aplikacje** otwiera okno zaparkowanych aplikacji (rozdział 5).

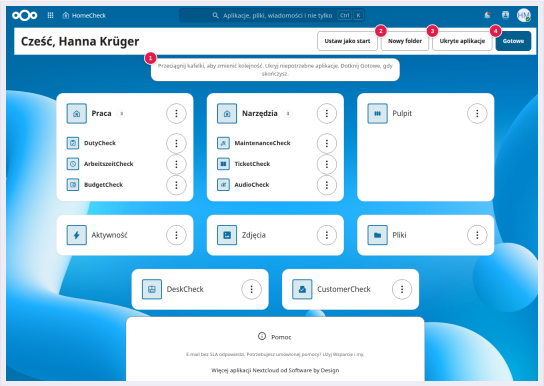

Tryb edycji. Znacznik 1: linia pomocy, która zastępuje podtytuł. Znacznik 2: **Nowy folder** tworzy pusty folder. Znacznik 3: **Ukryte aplikacje** otwiera okno zaparkowanych aplikacji. Znacznik 4: **Gotowe** zamyka przełączenie z powrotem do trybu widoku.


Każde menu, przeciągnięcie i przycisk zapisuje automatycznie na serwer — rozdział 7 omawia, co dzieje się na drucie, w tym konflikt wersji, który możesz sprowokować edytując w dwóch kartach naraz.

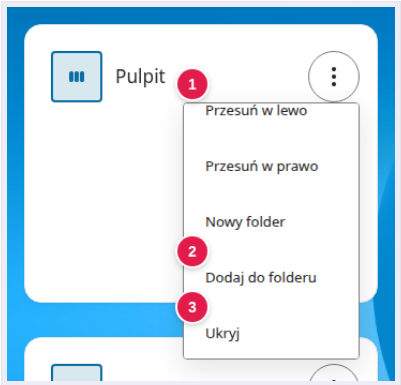

Menu kafelka aplikacji w trybie edycji. Znacznik 1: **Przesuń w lewo** / **Przesuń w prawo** porządkuje bez przeciągania. Znacznik 2: **Dodaj do folderu** wkłada aplikację do folderu. Znacznik 3: **Ukryj** parkuje aplikację poza stroną.

3.4 Pusta strona startowa

Gdy nic nie jest widoczne — bo każda aplikacja została ukryta albo żadna nie jest włączona dla twojego konta — siateczkę zastępuje „Nie masz jeszcze dostępnych innych aplikacji.” To stan, nie błąd: pokazanie aplikacji ponownie przez **Ukryte aplikacje** przywraca siateczkę od razu (rozdział 5). Jeśli brakuje oczekiwanych aplikacji całkowicie, to uprawnienia konta — nie HomeCheck — stawiają granicę (rozdział 11).



Stan pusty: nic widoczne, nic zepsute.

4 Foldery

Folder zbiera do czterdziestu aplikacji za jednym kafelkiem. Na stronie startowej trzyma razem spokrewnione narzędzia — na przykład folder *Praca* z ProjectCheck, DutyCheck i ArbeitszeitCheck — za cenę jednego dotknięcia więcej na aplikację. Foldery istnieją tylko wewnątrz HomeCheck: nigdy nie pojawiają się na górnej belce Nextcloud, której kolejność spłaszcza się przy każdym zapisie (rozdział 6).

4.1 Utwórz folder


Dwie drogi zależnie od punktu wyjścia:

1. **Najpierw pusty:** w trybie edycji wybierz **Nowy folder** na belce. Kafelek folderu z tymczasową nazwą pojawia się od razu; wypełnij go przez **Dodaj do folderu** na kafelkach aplikacji lub przeciągając na niego aplikacje.
2. **Najpierw aplikacja:** otwórz menu kafelka aplikacji i wybierz **Nowy folder**. Folder powstaje z tą aplikacją już w środku — najszybszy sposób zaczęcia grupy.

Wybierając **Dodaj do folderu** przy dokładnie jednym folderze, aplikacja wędruje tam bezpośrednio. Przy kilku folderach okno **Wybierz folder** pyta o cel; przy jeszcze żadnym notatka „Brak folderów — zostanie utworzony nowy.” zwiastuje, że akcja tworzy folder w locie.

4.2 Zmień nazwę

1. Otwórz menu kafelka folderu i wybierz **Zmień nazwę**.
2. Popraw nazwę w oknie i potwierdź **Zapisz** (lub Enter); **Anuluj** lub Escape zostawia nazwę bez zmian.

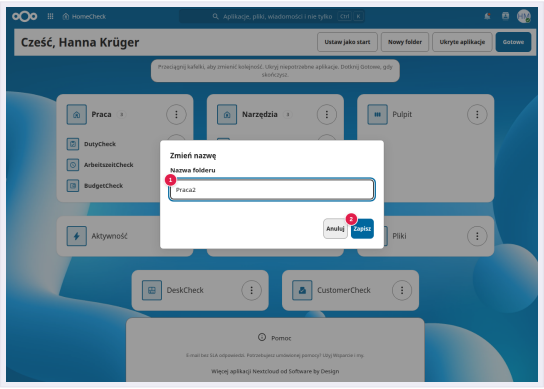


Zmiana nazwy folderu *Praca* — pole zawiera nową nazwę *Praca2*. Znacznik 1: pole **Nazwa folderu**. Znacznik 2: **Zapisz** przejmuje zmianę.

Nazwy są przycinane, muszą mieć 1–40 znaków i mogą zawierać litery (z akcentami), cyfry, spacje oraz `_ - . / ( )`. Puste nazwy zgłaszają „Nazwa musi mieć 1–40 znaków”; znaki spoza zestawu

— emoji, markup, sterujące — zgłaszają „Nazwa zawiera niedozwolone znaki”, a dotknięte pole zostaje oznaczone na miejscu zamiast przez baner.

4.3 Otwórz, przesuń, wyjmij

Dotknięcie kafelka folderu w trybie widoku otwiera okno folderu: tytuł to nazwa folderu, siateczka listuje jego aplikacje, każdy wiersz uruchamia aplikację. W trybie edycji to samo okno odzyskuje menu trzech kropek, więc zawartą aplikację można przestawiać w folderze, wyjąć przez **Usuń z folderu** albo ukryć (rozdział 5).

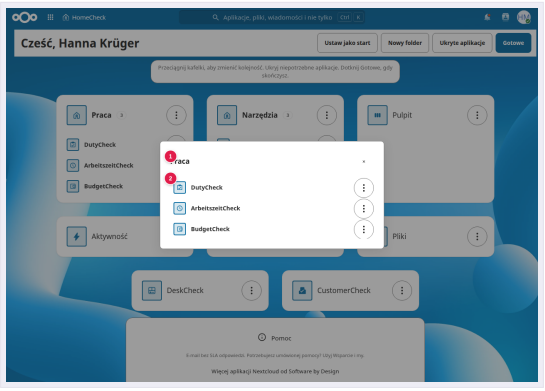


Otwarty folder *Praca*. Znacznik 1: okno nosi nazwę folderu. Znacznik 2: każdy wiersz uruchamia swoją aplikację; w trybie edycji menu wierszy przesuwają pozycje w folderze lub poza niego.

Pusty folder jest dozwolony — kafelek zostaje, a jego otwarcie pokazuje „Ten folder jest pusty — dodaj aplikacje w trybie Edycja.”, by świeży folder nigdy nie wyglądał na zepsuty.

4.4 Usuń folder

1. W trybie edycji otwórz menu kafelka folderu i wybierz **Usuń folder**.
2. Potwierdzenie pyta „Usunąć ten folder? Aplikacje wrócą na ekran główny.” — **Usuń** wykonuje, **Anuluj** zachowuje wszystko.
3. **Zobaczysz:** kafelek folderu rozpuszcza się, a jego aplikacje wracają jako zwykłe kafelki. Usunięcie folderu nigdy nie usuwa ani nie odinstalowuje aplikacji.

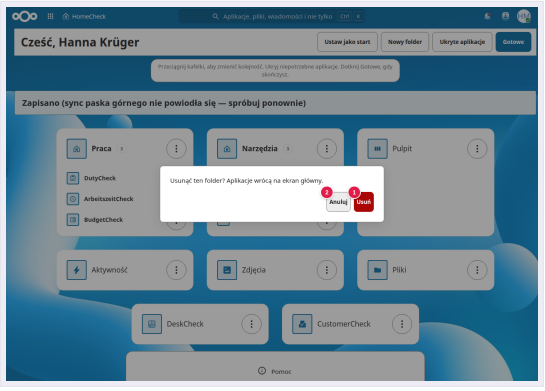

Potwierdzenie usunięcia. Znacznik 1: **Usuń** usuwa folder i oddaje jego aplikacje do siateczki. Znacznik 2: **Anuluj** zamyka okno bez zmian.

4.5 Granice i przypadki brzegowe

Foldery mieszczą najwyżej 40 aplikacji, a kafelków folderów nie da się zagnieżdżać — menu folderu celowo nie oferuje pozycji „dodaj do folderu”. Sama strona startowa ma sufit 100 pozycji

najwyższego poziomu; przy granicy linia statusu mówi „Za dużo elementów na ekranie głównym (maks. 100)”, a akcja zostaje odrzucona bez utraty danych. Ukryty folder liczy się w osobnym budżecie 50 ukrytych folderów (rozdział 5), a format techniczny za tym dokumentuje rozdział 13.

5 Ukryj aplikacje i foldery

Ukrywanie to narzędzie porządkowania HomeCheck: ukryta aplikacja znika ze strony startowej bez bycia odinstalowaną, wyłączoną ani usuniętą z twojego konta. Pozostaje w pełni funkcjonalna — osiągalna przez menu aplikacji Nextcloud albo bezpośredni link — tylko przestaje zajmować widoczne miejsce. Przywrócenie jej kosztuje jeden klik.


5.1 Ukryj aplikację lub cały folder

1. Wejdź w tryb edycji przez **Edytuj**.
2. Otwórz menu trzech kropek kafelka i wybierz **Ukryj**. Na kafelku folderu ta sama pozycja ukrywa folder *wraz* z zawartością.
3. **Zobaczysz:** kafelek znika z siateczki, a linia statusu potwierdza zapis. Nic innego się nie zmienia — aplikacja działa dalej, zachowuje ikonę w menu aplikacji, zachowuje dane.

Wewnątrz otwartego folderu menu aplikacji oferuje też **Ukryj**; aplikacja opuszcza folder i ląduje na liście ukrytych. Usuwanie aplikacji folderu jedna po drugiej nie usuwa go — zostaje pustym kafelkiem, dopóki go też nie usuniesz lub nie ukryjesz (rozdział 4).

5.2 Pokaż ponownie

1. W trybie edycji wybierz **Ukryte aplikacje** na belce — przycisk pojawia się tylko w aktywnym trybie edycji.
2. Okno listuje każdą zaparkowaną pozycję: aplikacje po nazwie, ukryte foldery jako *nazwa (liczba)*, by widać od razu, że to folder — nie pojedyncza aplikacja — jest zaparkowany.
3. Wybierz **Pokaż ponownie** w wierszu. Aplikacja wraca do siateczki; ukryty folder wraca ze swoimi aplikacjami w środku.
4. Zamknij okno przez **Zamknij** lub Escape.

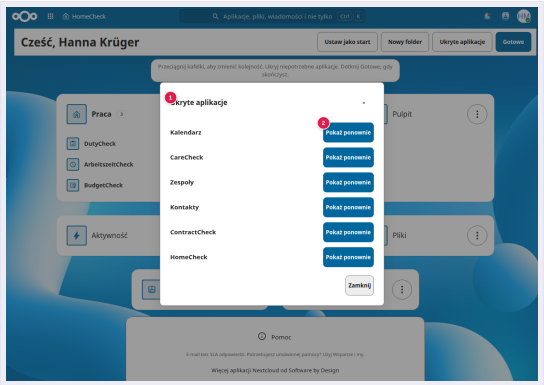

Okno **Ukryte aplikacje**. Znacznik 1: lista łączy ukryte aplikacje i foldery — foldery pokazują swoją liczbę aplikacji. Znacznik 2: **Pokaż ponownie** przywraca pozycję na miejscu.

Gdy nic nie jest zaparkowane, okno pokazuje „Brak ukrytych aplikacji.” — dobry test, gdy kafelek zdaje się brakować: albo jest ukryty (i tu wypisany), albo w ogóle nie jest dostępny dla twojego konta (rozdział 11).

5.3 Granice i zachowania

Lista ukrytych mieści do 200 aplikacji i 50 ukrytych folderów; oba to sufity bezpieczeństwa, których na normalnej instancji praktycznie nigdy nie osiąga się. Ukryta aplikacja, która znika z twojej nawigacji — odinstalowana lub niedozwolona — zostaje po cichu wykreślona z listy przy następnym czytaniu, więc okno nigdy nie pokazuje duchów. A jeśli ukryjesz *wszystko*, strona pokazuje swój stan pusty zamiast białej karty (rozdział 3); droga powrotna to zawsze to samo okno **Ukryte aplikacje**.

Ukryte pozycje żyją w twoim osobistym układzie, czyli prywatnie per konto, zapisane tym samym licznikiem rewizji i nigdy nie synchronizowane na górną belkę (rozdział 13).

6 HomeCheck jako strona startowa


Dwie spokrewnione, ale niezależne funkcje mieszkają tutaj: *strona startowa*, która decyduje, która aplikacja Nextcloud otwiera się zaraz po zalogowaniu, i *synchronizacja górnej belki*, która dopasowuje kolejność menu aplikacji do kolejności twoich kafelków. Obie działają na tej samej zasadzie — jedno konto, jedno ustawienie, zawsze odwracalne.

6.1 Karta strony startowej

Przy twoich pierwszych wizytach mała karta pyta „Ustawić HomeCheck jako stronę startową po zalogowaniu?” z dwiema uczciwymi odpowiedziami:

Użyj jako strony startowej włącza zachowanie *i* zamyka kartę na stałe.

Nie teraz tylko zamyka kartę; przy twoim logowaniu nic się nie zmienia. Przełącznik na belce zostaje na późniejszą zmianę zdania.

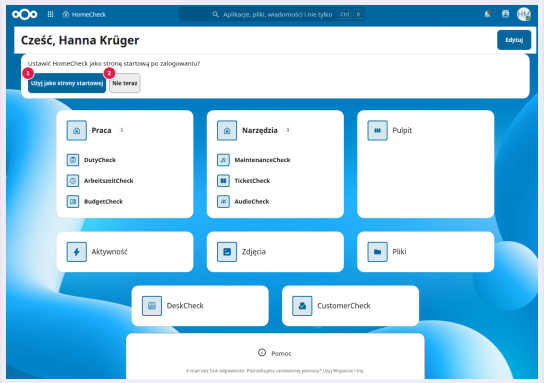

Karta strony startowej. Znacznik 1: **Użyj jako strony startowej** włącza zachowanie. Znacznik 2: **Nie teraz** zamyka kartę bez włączania.

Karta nigdy nie pojawia się podczas edycji i chowa się, gdy HomeCheck już jest stroną startową.

6.2 Przełącznik na belce

Gdy karta zniknie, stan mieszka na belce: **Ustaw jako start** włącza (podpowiedź „Otwieraj HomeCheck po zalogowaniu”), **Usuń ze startu** wyłącza (podpowiedź „Nie otwieraj HomeCheck po zalogowaniu”). Przycisk to prawdziwy przełącznik — stan wciśnięty włącznie — więc jego wygląd zawsze mówi aktualny stan.

Co zapisuje: twoją osobistą wartość Nextcloud `defaultapp`. Włączając, `homecheck` przesuwa się na czoło tej listy; wyłączając zostaje usunięty i odkrywa to, co następowało — twoja poprzednia strona logowania zostaje przywrócona, nie zapomniana. Sukces potwierdza „HomeCheck nie

jest już stroną startową” lub „HomeCheck nie jest już stroną startową”; nieudany zapis pojawia się jako „Nie udało się zmienić strony startowej” i pozostawia poprzedni stan nietknięty.

6.3 Synchronizacja górnej belki

Przy każdym zapisie twojego układu HomeCheck przepisuje też twoją osobistą kolejność aplikacji w górnej belce Nextcloud: najpierw aplikacje, potem zawartość twoich folderów, spłaszczoną na miejscu. Dwie konsekwencje warte znania:

- **Foldery są dla belki niewidoczne.** Belka nie umie pokazywać grup, więc zawartość folderu pojawia się tam, gdzie stał jej folder na stronie startowej.
- **Ukryte pozostają ukryte.** Tylko widoczne kafelki synchronizują — aplikacja ukryta w HomeCheck znika też z twojej synchronizowanej kolejności belki.

Gdy zapis synchronizacji zawodzi, podczas gdy sam układ się powiódł, linia statusu mówi „Zapisano (sync paska górnego nie powiodła się — spróbuj ponownie)” i aplikacja próbuje sama ponownie — do trzech razy z rosnącymi pauzami, zwiastowane „Ponawiam sync paska górnego…”. Jeśli i trzecia zawiedzie, ostrzeżenie zostaje: twój układ jest bezpieczny, tylko kolejność belki zostaje w tyle do następnego zapisu. Ręczne zmiany belki poza HomeCheck zostają nadpisane przy następnym zapisie układu — traktuj kolejność kafelków jako jedyną prawdę (rozdział 13).

7 Zapis, konflikty i granice

W HomeCheck nie ma przycisku zapisu — każda zmiana zapisuje się sama. Ten rozdział wyjaśnia, co to znaczy, gdy wszystko działa, co cię chroni, gdy dwaj piszący się zderzają, i gdzie leżą twarde granice.

7.1 Jak zmiana się zapisuje

Zmiana — przeciągnięcie, zmiana nazwy, ukrycie — oznacza układ jako zmieniony, czeka pół sekundy na kolejne edycje i zapisuje cały układ na serwer w jednym żądaniu. Zapisy są serializowane: nowy nigdy nie wyprzedza trwającego, więc serwer otrzymuje twoje zmiany w twojej kolejności. Edytujesz dalej podczas zapisu — zaraz następuje kolejna runda; zamknięcie karty z niezapisanymi zmianami wywołuje ostrzeżenie o wyjściu przeglądarki i ostatnią próbę zapisu.


Linia statusu opowiada cały cykl:



„Zapisywanie…” — trwa zapis.



„Zapisano” — serwer potwierdził twój układ.

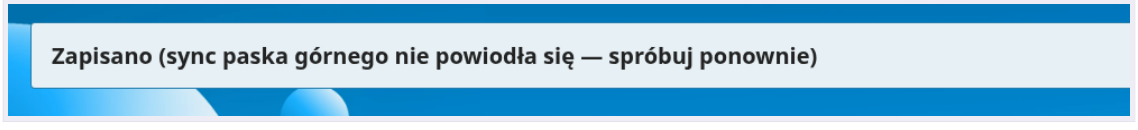

„Zapisano (sync paska górnego nie powiodła się — spróbuj ponownie)” — układ dotarł; tylko kolejność belki próbuje ponownie.

Dwie nieoczywiste konsekwencje: krótka przerwa sieci nie traci pracy — układ zostaje oznaczony jako zmieniony, linia statusu mówi „Nie udało się zapisać — spróbuj ponownie”, a następna zmiana próbuje automatycznie znowu. I wygasła sesja zostaje rozpoznana jako taka (strona przeładowuje do świeżego logowania zamiast pisać na ślepo).

7.2 Konflikt wersji

Każdy zapisany układ nosi numer *rewizji*, a każdy zapis musi przedłożyć rewizję, na której bazuje — optymistyczna blokada. Edytujesz w dwóch kartach, na dwóch urządzeniach albo gdy inna sesja tego samego konta była gdzieś otwarta — drugi piszący przegrywa czysto: linia statusu zwiastuje „Układ został zmieniony gdzie indziej — odświeżam”, a strona przeładowuje do prawdy serwera.



Komunikat konfliktu: twoja niezapisana zmiana przegrywa, zapisany układ wygrywa — nic nie zostaje po cichu scalone ani nadpisane.

To celowo wrogie wobec cichej utraty danych: aplikacja odmawia scalenia dwóch rozbiegających się stron startowych, bo każdy wybór kogoś by zaskoczył. Twoja przegrywająca edycja była mała (kolejność, nazwa); zrób ją ponownie na świeżej kopii.

7.3 Kontrole bezpieczeństwa i twarde granice

Zabezpieczenie	Co się dzieje przy granicy
100 pozycji najwyższego poziomu	„Za dużo elementów na ekranie głównym (maks. 100)” — odrzucone, nic stracone
40 aplikacji na folder	„Za dużo aplikacji w tym folderze (maks. 40)” — odrzucone
200 ukrytych aplikacji / 50 ukrytych folderów	odrzucone przy zapisie; najpierw pokaż ponownie lub usuń
Nazwa folderu 1–40 znaków, ograniczony zestaw	„Nazwa musi mieć 1–40 znaków” / „Nazwa zawiera niedozwolone znaki”
Brak zagnieżdżonych folderów	by design — menu nigdy tego nie oferuje
Tylko bezpieczne linki startowe	„Ten link aplikacji nie jest bezpieczny do otwarcia” przy obcych lub skryptowych celach

Wszystkie granice są wymuszane na serwerze, nie tylko w przeglądarce — ręcznie zbudowane żądanie uderza w ten sam mur co klik. Rozmiar układu w bajtach ma też sufit 32 KB, co granice pozycji osiągają znacznie wcześniej. Nazwy folderów akceptują litery każdego alfabetu, cyfry, spacje i `_ - . / ( )`; kontrola linków dopuszcza tylko adresy względne i linki absolutne z powrotem do tej samej Nextcloud — pozycja nawigacji na `javascript:`, `data:` albo obcy host zostaje odrzucona i zgłoszona zamiast podążona.

8 Desklet pulpitu

HomeCheck mieszka też na pulpicie Nextcloud — stronie powitalnej dostarczanej z każdym kontem — jako zwarty widget o nazwie **Twoje aplikacje**. Odpowiada na dwa pytania jednym


spojrzeniem: jak zbudowana jest twoja strona startowa i czy HomeCheck jest twoją stroną startową.

8.1 Co pokazuje desklet

Linia podsumowania „*n* aplikacji · *m* folderów na stronie głównej” — żywa kompozycja twojego układu, liczona tak, jak liczy strona: aplikacje w folderach liczą się jako aplikacje, folder liczy się raz.

Linia strony startowej **Strona startowa po zalogowaniu** z albo „HomeCheck otwiera się po zalogowaniu”, gdy zachowanie jest włączone, albo „Nie ustawiono — otwórz HomeCheck, aby wybrać”, gdy jest wyłączone.

Otwórz launcher przycisk, który prowadzi cię do pełnej aplikacji.



Desklet **Twoje aplikacje** na pulpicie Nextcloud: podsumowanie układu, stan strony startowej i **Otwórz launcher**.

Trzy własności czynią go godnym zaufania. Desklet jest ściśle tylko do odczytu — podsumowuje twój zapisany układ, nigdy nie pisząc, więc otwarcie pulpitu nie może niczego utworzyć, seedować ani zmienić. Odświeża się mniej więcej co pięć minut, więc świeżo zrobiona zmiana może chwilę potrwać. I wiąże się z twoją sesją: może pokazywać zawsze tylko twój własny dom — dlatego konto bez widocznych aplikacji widzi „Nie masz jeszcze dostępnych aplikacji.”, a chwiejący się backend daje „Nie udało się wczytać statusu HomeCheck.” — komunikat do zgłoszenia przez rozdział 9, nie stan do czekania.

Jeśli desklet całkiem brakuje, nie jest zepsuty: widgety pulpitu są per konto. Dodaj go przez własną personalizację pulpitu (przycisk ustawień u dołu strony) — HomeCheck rejestruje widget, ty decydujesz, czy się pojawia.

9 Pomoc i opinie

U stóp nawigacji aplikacji siedzi przycisk **Pomoc** — jedyny punkt wejścia dla wszystkiego, co chcesz odesłać. Otwiera małe menu z trzema drogami i uczciwym zastrzeżeniem.

9.1 Trzy drogi

Zgłoś problem otwiera twój program pocztowy z wypełnionym wcześniej raportem problemu. Szkic niesie diagnostykę, której deweloperzy naprawdę potrzebują — nazwę i wersję aplikacji, wersję Nextcloud, twój język UI i stronę, na której byłeś — ale nigdy twoją nazwę użytkownika, adres e-mail ani zawartość układu. Przejrzyj szkic przed wysłaniem; to twój list.

Zgłoś ten problem to ten sam mechanizm osiągany z komunikatów o błędach: gdy komunikat statusu go oferuje, klik wypełnia raport zawodzącym kontekstem zamiast kazać ci go opisywać.

Zaproponuj ulepszenie otwiera szkic opinii tą samą drogą — życzenia funkcji, szorstkie krawędzie, pomysły.

Otwórz GitHub Issues prowadzi do publicznego trackera w nowej karcie, dla zgłoszeń, które chcesz publicznie śledzić albo sprawdzić duplikaty.

Pod menu notatka stawia oczekiwania jasno: „E-mail bez SLA odpowiedzi. Potrzebujesz umówionej pomocy? Użyj Wsparcie i my.” — opinie społeczności są czytane i mile widziane, wsparcie kontraktowe biegnie przez kanał wsparcia dostawcy. Link siostrzany **Więcej aplikacji Nextcloud od Software by Design** otwiera katalog aplikacji dostawcy w nowym oknie.

9.2 Co czyni dobre zgłoszenie

Nazwij ekran, na którym byłeś, krok, który zrobiłeś, i komunikat linii statusu — dosłownie, bo każdy komunikat mapuje dokładnie jedną ścieżkę kodu (rozdział 14 ma pełny katalog). Zrzut ekranu pomaga przy wszystkim wizualnym. Szkic listu zawiera już dane wersji, więc tylko opis zachowania zostaje tobie.

10 Przeglądarka mobilna i dotyk

HomeCheck to aplikacja webowa — nie ma osobnej aplikacji mobilnej do zainstalowania i żadna nie jest potrzebna: ta sama strona działa w przeglądarce telefonu czy tabletu z pełnym zestawem funkcji. Zaloguj się, otwórz **HomeCheck**, a wszystko z rozdziałów 3 do 5 obowiązuje bez zmian.

10.1 Co czuć inaczej na małym ekranie

- **Cele dotyku.** Przyciski i pozycje menu są wymiarowane pod palce (co najmniej 44×44 px, główne akcje większe), więc menu trzech kropek i belka działają bez precyzyjnego celowania.
- **Porządkowanie bez przeciągania.** Przeciągnij-i-upuść to w gruncie gest myszy; na ekranach dotykowych niezawodna droga to menu kafelka — **Przesuń w lewo** i **Przesuń w prawo** przesuwają kafelek o jedną pozycję naraz przez siateczkę, co jest też metodą zalecaną na każdym urządzeniu, gdy przeciągnięcie byłoby fikcyjne.
- **Okna zostają oknami.** Zmiana nazwy, usuwanie, folder i ukryte aplikacje otwierają się wyśrodkowane i przewijają wewnętrznie, gdy treść jest wyższa niż ekran, więc nic istotnego nie wypada z viewportu.
- **To samo konto, ten sam układ.** Układ zapisuje się per konto, nie per urządzenie: uporządkuj na desktopie, a telefon pokazuje tę samą stronę startową. Edycje w obu miejscach chroni ta sama kontrola rewizji — drugi piszący przeładowuje (rozdział 7).

10.2 Użyj jak aplikacji

Ponieważ HomeCheck może być twoją stroną startową, na telefonach działa praktyczny wzorzec: włącz **Ustaw jako start** raz, potem sięgaj każdej codziennej aplikacji przez siateczkę po zalogowaniu — jedno dotknięcie do HomeCheck, jeszcze jedno do aplikacji w folderze. W połączeniu z zakładką przeglądarki „dodaj do ekranu głównego” wynik zbliża się do natywnego launchera, pozostając w całości w Nextcloud.

11 Konta, dostęp i współdzielone instancje

HomeCheck jest zbudowany dla instancji, na których mieszka wiele osób — rodzinny serwer, stowarzyszenie, chmura firmowa. Ten rozdział pokrywa, co to znaczy w praktyce: co się dzieli

(prawie nic), co jest prywatne (wszystko w twoim układzie) i co się dzieje, gdy konta, aplikacje czy uprawnienia przesuwają się wokół ciebie.

11.1 Wszystko per konto

Każde konto zapisuje własny układ we własnych preferencjach Nextcloud. Nie ma drogi — nawet dla administratora systemu — by czytać lub edytować stronę startową innej osoby, bo każde wywołanie API rozwiązuje „układ" z zalogowanej sesji, nigdy z parametru. Członkowie rodziny na jednym serwerze widzą każdy swoje kafelki; współdzielony profil urządzenia nie może wyciec układu jednego w układ drugiego.

Szablon seed to jedyny świadomy wyjątek, i nawet on jest jednokierunkowy: administrator pisze go raz dla przyszłych nowo przybyłych, nie dostaje kopii z powrotem i nie może zobaczyć, kto go przyjął (rozdział 12).

11.2 Wejście

- **Zalogowany:** pełny dostęp do własnego układu — nic więcej nie jest potrzebne; HomeCheck nie zna własnej listy dozwolonych użytkowników.
- **Wylogowany:** każde API odpowiada `401`, a strona prosi o logowanie; nie ma widoku anonimowego ani gościa.
- **Brak pozycji aplikacji:** aplikacja jest wyłączona lub niedozwolona dla twojego konta — decyzja Nextcloud twojego administratora, nie ustawienie HomeCheck.

11.3 Gdy krajobraz aplikacji się przesuwa

Twój układ nigdy nie blokuje się z powodu aplikacji, które przychodzą i odchodzą; przy każdym czytaniu HomeCheck uzgadnia zapisany układ z aplikacjami, które twoje konto może teraz naprawdę widzieć:

Dozwolona aplikacja zostaje zainstalowana lub odblokowana pojawia się automatycznie na końcu twojej strony startowej, w kolejności nawigacji — nic nie jest przed tobą ukrywane domyślnie.

Aplikacja zostaje usunięta lub ograniczona jej kafelek opuszcza układ po cichu; jeśli siedziała w folderze, folder po prostu maleje. Ukryte kopie opuszczają też listę ukrytych — żadnych duchów.

Aplikacja wraca później wchodzi na końcu, jak nowa aplikacja; celowo ukryta aplikacja pozostaje ukryta tylko póki istnieje nieprzerwanie, więc wracająca aplikacja znów jest widoczna.

Cała strona startowa jest pusta pojawia się stan pusty z rozdziału 3 — dozwolone aplikacje mogą po prostu wszystkie zniknąć dla tego konta.

11.4 Kilka sesji jednego konta

To samo konto w dwóch kartach lub na dwóch urządzeniach dzieli jeden układ — kontrola rewizji (rozdział 7) rozstrzyga kolizje. Kto zapisuje jako drugi, przeładowuje do zapisanej prawdy. To też odpowiedź na „mój telefon zmienił mój układ desktopowy": to samo konto, ta sama strona startowa, by design.

12 Ustawienia: szablon seed administratora

HomeCheck nie potrzebuje osobistej strony ustawień — strona startowa sama jest ustawieniem. Jedyna administracyjna powierzchnia to opcjonalny *szablon seed*: układ startowy, który twój administrator Nextcloud może dać osobom, które nigdy nie otworzyły aplikacji. Mieszka w *Ustawienia* → *Administracja* → *Ustawienia dodatkowe* → **HomeCheck** i jest zarezerwowany dla administratorów systemu; wszyscy inni dostają od API zwyczajne `403`.


12.1 Co seed robi — a czego nie

Pomoc pod polem mówi to precyzyjnie: „Opcjonalny układ startowy dla użytkowników, którzy nigdy nie otworzyli HomeCheck. Stosowany raz; potem każdy może wszystko zmienić. Foldery nigdy nie pojawiają się na górnym pasku.”

- **Stosuje się raz.** Seed kopiuje się tylko, gdy konto w ogóle nie ma zapisanego układu — dosłowne pierwsze otwarcie. Później edytowany seed dosięga wyłącznie *przyszłych* nowo przybyłych; istniejący użytkownicy nigdy nie są re-seedowani, scalani ani niepokojeni.
- **W pełni do wyrzucenia.** Odbiorcy mogą zmienić, rozbudować lub odrzucić każdy seedowany element — seed to uprzejmość, nie polityka.
- **Ślepy na belkę.** Struktura folderów w seed działa tylko na stronie HomeCheck; górna belka zostaje zawsze płaska (rozdział 6).

12.2 Napisz szablon

1. Otwórz *Ustawienia* → *Administracja* → *Ustawienia dodatkowe* → **HomeCheck**.
2. Wklej układ JSON w **Szablon seed (JSON)** — pole przyjmuje prosty obiekt JSON w formacie z rozdziału 13, a linia pomocy pokazuje minimalny działający przykład.
3. Wybierz **Zapisz szablon seed**. Linia statusu potwierdza „Zapisano”; problemy schematu zgłaszają się inline w obszarze błędów, na przykład „Nieprawidłowy JSON — popraw składnię, potem zapisz ponownie” przy nieczytelnym tekście lub „Nie udało się zapisać szablonu — popraw błędy i spróbuj ponownie”, gdy struktura jest prawidłowym JSON, ale nieprawidłowym układem.
4. Wybierz **Wyczyść seed**, by usunąć szablon — nowi użytkownicy dostają wtedy automatyczny układ z widocznych aplikacji (rozdział 2). Istniejące układy nigdy się nie zmieniają.

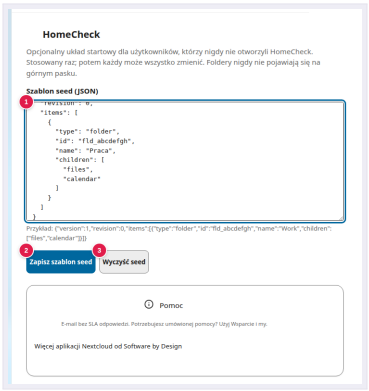

Panel administracyjny. Znacznik 1: **Szablon seed (JSON)** przyjmuje dokument układu. Znacznik 2: **Zapisz szablon seed** waliduje i zapisuje. Znacznik 3: **Wyczyść seed** usuwa szablon; zapisane układy użytkowników nie są ruszane.

Każdy zapis jest logowany po stronie serwera z działającym administratorem, więc szablon podlega audytowi jak inne ustawienia instancji. Praktyczny wzorzec wdrożenia: zbuduj układ jako zwykły użytkownik na koncie testowym, wyeksportuj wynikowy JSON (rozdział 13) i wklej go tu — wtedy seed, który wysyłasz, to seed, który widziałeś.

13 Format układu i import seed

Wszystko, co HomeCheck zapisuje, to mały dokument JSON per konto — plus, dla administratorów, ta sama forma raz jeszcze jako globalny seed. Nigdy nie musisz dotykać formatu, by używać aplikacji; czytasz ten rozdział, gdy chcesz napisać seed, sprawdzić, co jest zapisane, albo przenieść układ między kontami.

13.1 Dokument

`version` zawsze `1`; inne wartości są odrzucane na czysto.

`revision` licznik optymistycznej blokady. Rośnie o jeden przy każdym zapisie, a zapis przedkładający starą rewizję zostaje odrzucony jako konflikt (rozdział 7). W seed jest zwyczajnie `0`.

`items` uporządkowany najwyższy poziom strony startowej. Każda pozycja to albo `{"type":"app","id":«nav-id>"}` albo obiekt folderu.

`folder`
`{"type":"folder","id":"fld_…","name":"Praca","children":["files","calendar"]}`
— id zaczyna się od `fld_` i 8–64 liter lub cyfr, `name` podlega regułom zmiany nazwy z rozdziału 4, a `children` listuje id nawigacji w kolejności pokazu.

`hidden` płaska lista ukrytych id aplikacji.

`hiddenFolders` ukryte foldery w tej samej formie co widoczne — dzieci włącznie, więc przywrócony folder wraca nietknięty.

Id nawigacji to te same identyfikatory, których używa menu aplikacji Nextcloud — `files`, `calendar`, `activity`, id aplikacji jak samo `homecheck`. Id, który nie rozwiązuje się do aplikacji widocznej dla czytającego, zostaje przy ładowaniu zignorowany zamiast zapisany: układ nigdy nie może wskazywać na coś, co dla tego konta nie istnieje (rozdział 11).

13.2 Użyj formatu jako drogi importu

Celowo nie ma plikowego przycisku importu — pole szablonu seed *jest* importem i mówi dokładnie tym JSON. Praktyczny przebieg dla administratorów:

1. Zbuduj żądaną stronę startową na koncie testowym przez normalny interfejs — foldery, kolejność, ukryte aplikacje włącznie.
2. Odczytaj zapisany układ tego konta (mieszka w preferencjach konta; administrator może go też zbudować ręcznie z przykładu w pomocy ustawień).
3. Ustaw `revision` z powrotem na `0` i wklej dokument w **Szablon seed (JSON)** (rozdział 12).
4. Zapisz — ten sam walidator, który pilnuje każdego zapisu użytkownika, sprawdza seed, więc nieprawidłowy szablon nigdy nie dotrze do użytkownika.

13.3 Przechowywanie i cykl życia

Osobiste układy mieszkają w preferencjach Nextcloud każdego konta; seed mieszka w konfiguracji aplikacji HomeCheck. *Wyłączenie* aplikacji zostawia oba nietknięte — włącz z powrotem i wszystko wraca. Pełne *usunięcie* uruchamia porządki aplikacji: preferencje i konfiguracja HomeCheck zostają wymazane, a `homecheck` wykreślony z ustawienia strony startowej każdego konta, by usunięta aplikacja nie mogła zepsuć logowania. Synchronizowana kolejność belki celowo zostaje — to normalna preferencja użytkownika, nie stan HomeCheck (rozdział 6).

14 Błędy, FAQ i jak zrobić...

14.1 Każdy komunikat, jaki aplikacja może pokazać

Linia statusu i okna emitują zamknięty zbiór komunikatów — każdy mapuje dokładnie jedną przyczynę i jedną naprawę.

„Nie udało się zapisać — spróbuj ponownie” Zapis układu zawiódł na drucie lub przy serwerze. Poczekaj chwilę, zrób małą zmianę; niezapisana praca zostaje oznaczona i próbuje ponownie przy następnej akcji (rozdział 7). Trwałe błędy znaczą problem serwera — zgłoś przez rozdział 9.

„Układ został zmieniony gdzie indziej — odświeżam” Konflikt wersji: inna sesja twojego konta zapisała pierwsza. Strona przeładowuje do zapisanej prawdy; powtórz tam swoją ostatnią zmianę.

„Zapisano (sync paska górnego nie powiodła się — spróbuj ponownie)” Układ zapisał się, kolejność belki nie. Aplikacja próbuje do trzech razy sama („Ponawiam sync paska górnego…”); trwałe ostrzeżenie znaczy tylko, że belka zostaje w tyle do następnego zapisu — twój układ jest bezpieczny.

„Nie udało się zmienić strony startowej” Zapis z **Ustaw jako start** / **Usuń ze startu** zawiódł; poprzedni stan trwa. Spróbuj raz jeszcze, potem zgłoś.

„HomeCheck nie jest już stroną startową” / „HomeCheck nie jest już stroną startową” To nie błędy — potwierdzenia przełącznika (rozdział 6).

„Ten link aplikacji nie jest bezpieczny do otwarcia” Pozycja nawigacji wskazywała poza tę Nextcloud lub na schemat skryptowy; aplikacja odmawia podążenia. Popraw lub usuń winowajcę pozycji — to po stronie serwera, nie dzieło HomeCheck.

„Nazwa musi mieć 1–40 znaków” Nazwa folderu pusta po przycięciu lub dłuższa niż 40 znaków (rozdział 4).

„Nazwa zawiera niedozwolone znaki” Nazwa zawiera znaki spoza liter, cyfr, spacji i `_ - . / ( )` — typowo emoji lub wklejony markup.

„Za dużo elementów na ekranie głównym (maks. 100)” Najwyższy poziom jest pełny; najpierw ukryj lub zgrupuj (rozdział 7).

„Za dużo aplikacji w tym folderze (maks. 40)” Folder jest pełny; podziel go na dwa foldery.

„Ten folder jest pusty — dodaj aplikacje w trybie Edycja.” Nie błąd — świeży lub opróżniony folder czekający na treść.

„Brak ukrytych aplikacji.” Lista ukrytych jest pusta; to, co brakuje, nie jest tu zaparkowane — sprawdź uprawnienia (rozdział 11).

„Nie masz jeszcze dostępnych innych aplikacji.” / „Nie masz jeszcze dostępnych aplikacji.” Nic widocznego na stronie startowej ani dla desklet — pokaż ukryte pozycje ponownie albo zapytaj administratora, które aplikacje twoje konto może widzieć.

„Nie udało się wczytać statusu HomeCheck.” Desklet nie mógł odczytać układu — backendowa czkawka; zgłoś, jeśli trwa.

„Nieprawidłowy JSON — popraw składnię, potem zapisz ponownie” Pole seed nie daje się sparsować — sprawdź cudzysłowy, przecinki i klamry (rozdział 12).

„Nie udało się zapisać szablonu — popraw błędy i spróbuj ponownie” Prawidłowy JSON, nieprawidłowy układ — porównaj ze schematem z rozdziału 13 (złe id folderu i brakująca lista `items` to zwykli podejrzani).

14.2 Jak zrobić...?

...przesunąć aplikację bez przeciągania? Tryb edycji → menu kafelka → **Przesuń w lewo** / **Przesuń w prawo** (rozdział 3).

...utworzyć folder z aplikacją w środku? Menu kafelka aplikacji → **Nowy folder** (rozdział 4).

...wyjąć aplikację z folderu? Otwórz folder w trybie edycji → menu wiersza → **Usuń z folderu** (rozdział 4).

...odzyskać ukrytą aplikację? **Edytuj** → **Ukryte aplikacje** → **Pokaż ponownie** (rozdział 5).

...powstrzymać HomeCheck przed otwieraniem po zalogowaniu? Belka → **Usuń ze startu** (rozdział 6).

...naprawić kolejność belki? Podąża za kolejnością twoich kafelków przy każdym zapisie — uporządkuj kafelki, belka podąży; foldery zostają dla belki niewidoczne (rozdział 6).

...dać nowym kolegom dobry układ startowy? Szablon seed administratora — jeden JSON, zastosowany raz przy pierwszym otwarciu (rozdziały 12, 13).

...cofnąć pomyłkę? Nie ma cofania — blokada konfliktu chroni przed innymi piszącymi, nie własnymi klikami. Małe zmiany są siatką bezpieczeństwa: zrobić ponownie jest zawsze o przeciągnięcie (rozdział 7).

14.3 Pytania, które ludzie naprawdę zadają

Dlaczego kafelek zniknął sam? Aplikacja za nim opuściła twoją nawigację — odinstalowana, wyłączona lub ograniczona dla twojego konta. HomeCheck wykreśla martwe id przy każdym czytaniu; gdy aplikacja wraca, zostaje dopisana na końcu (rozdział 11).

Dlaczego pojawił się nowy kafelek sam? Nowo dozwolona aplikacja zostaje automatycznie dopisana — nic nie jest domyślnie ukrywane.

Czy mój układ synchronizuje się na inne urządzenie? To samo konto znaczy ten sam układ wszędzie — telefon, tablet i desktop dzielą go by design (rozdział 10).

Czy administrator może widzieć mój układ? Nie — układy są czytelne tylko dla sesji ich konta (rozdział 11).

Co się dzieje przy odinstalowaniu? *Wyłączenie* zachowuje wszystko; pełne *usunięcie* kasuje zapisane układy HomeCheck i pozycję strony startowej — synchronizowana kolejność belki zostaje jako normalna preferencja użytkownika (rozdział 13).

Czy jest cofanie albo drugie potwierdzenie przy ukrywaniu? Ani jedno, ani drugie — ukrywanie jest w pełni odwracalne z **Ukryte aplikacje**, a tylko usuwanie folderu pyta (rozdział 4).


15 Dostępność

HomeCheck celuje w WCAG 2.1 AA, jak każda aplikacja w pakiecie. Konkretna mechanika — i ścieżki klawiaturowe, które zastępują każdy gest myszy — jest wypisana tutaj.

15.1 Obsługa klawiaturą

Wszystko działa bez myszy:

- **Link przeskoku.** Pierwszy przystanek Tab to „Przejdź do aplikacji", który skacze prosto do siateczki kafelków (`#hmk-main`) — bez wędrówki przez belkę przy każdej wizycie.
- **Belka i menu. Edytuj**, **Ustaw jako start**, **Nowy folder** i **Ukryte aplikacje** to prawdziwe przyciski w kolejności tabulacji. Menu **Więcej akcji** każdego kafelka otwiera się Enter/Spacją i zamyka Escape; tylko jedno menu jest otwarte naraz.
- **Porządkowanie. Przesuń w lewo** i **Przesuń w prawo** to klawiaturowa droga dla tego, co przeciągnij-i-upuść robi myszą — nic nie jest tylko przeciągalne.
- **Okna.** Okna folderu, zmiany nazwy, usuwania, wyboru i ukrytych to semantyczne elementy `<dialog>`: otwierają się modalnie, przyjmują Escape do zamknięcia i zwracają fokus otwierającemu elementowi — nawet po tym, jak zapis przerenderował siateczkę pod spodem.

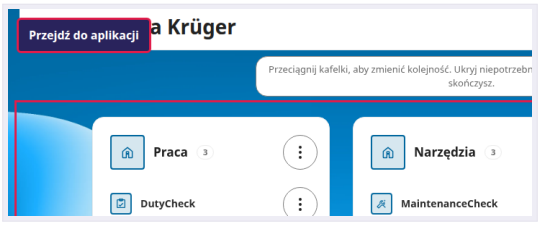

Sfokusowany link przeskoku (podświetlony dla podręcznika) i jego cel `#hmk-main` z pierścieniem fokusa.

15.2 Czytanie i słyszenie strony

- **Status bez kradzieży fokusa.** „Zapisywanie…", „Zapisano", błędy i komunikat konfliktu mieszkają w regionie `role="status"` — czytniki ekranu zwiastują je grzecznie, gdzie są, i nikomu nie wyrywa się fokusa w połowie pracy.
- **Błędy pola zostają na polu.** Odrzucona nazwa folderu oznacza samo pole (`aria-invalid` plus tekst błędu obok), nigdy daleki baner.
- **Znaczenie nigdy nie jest tylko kolorem.** Odcień sukcesu/błędu linii statusu zawsze towarzyszy tekstowi; przyciski zachowują etykiety zamiast stanów czysto ikonowych.
- **Struktura.** Siateczka kafelków to `list` nazwanych pozycji, belka to etykietowana `toolbar`, karta startowa to nazwana `region` — punkty orientacyjne odpowiadają widocznemu.
- **Kontrast i motywy.** Kolory pochodzą z tokenów motywu Nextcloud, więc ciemne motywy, ustawienia wysokiego kontrastu i własne motywy przechodzą; pierścienie fokusa zostają widoczne we wszystkich.
- **Cele i ruch.** Interaktywne cele osiągają co najmniej 44×44 px, a układ honoruje preferencje ograniczonego ruchu zamiast mimo to animować.

Znalazłeś barierę? To błąd, nie granica — zgłoś ją przez **Pomoc** → **Zgłoś problem** (rozdział 9).

16 Słownik

Terminy domenowe, które nowy czytelnik spotyka w tym podręczniku — nie etykiety przycisków, które rozdziały i tak cytują dosłownie.

Kafelek / panel Widoczna jednostka siateczki strony — albo kafelek aplikacji (launcher), albo kafelek folderu (grupa). „Kafelek" i „panel" używane są zamiennie.

Układ Dokument JSON, który jest twoją stroną startową: pozycje, ukryte, rewizja. Zapisany per konto (rozdział 13).

Rewizja Licznik optymistycznej blokady układu; rośnie przy każdym zapisie i odrzuca przestarzałe zapisy — mechanizm za komunikatem konfliktu.

Tryb edycji Stan wchodzony przez **Edytuj**, w którym kafelki się porządkuje, grupuje i ukrywa zamiast uruchamiać.

Ukryte aplikacje Lista parkingowa dla aplikacji i folderów zdjętych ze strony bez ich odinstalowywania.

Szablon seed Opcjonalny dostarczony przez admina układ, zastosowany raz na kontach, które nigdy nie otworzyły HomeCheck.

Strona startowa / landing Ustawienie Nextcloud (`core/defaultapp`), które decyduje, która aplikacja otwiera się po zalogowaniu; HomeCheck oferuje się jako ta aplikacja.

Synchronizacja belki Spłaszczenie twojej kolejności kafelków w osobistą kolejność aplikacji Nextcloud — foldery się rozpuszczają, ukryte zostają poza.

Region live Grzeczna linia statusu pod belką (`role="status"`), która opowiada zapisy i błędy.

Pozycja nawigacji / id nav Identyfikator aplikacji, jak go zna menu aplikacji Nextcloud (`files`, `calendar`, `homecheck`) — jedyne aplikacje, jakie HomeCheck może kiedykolwiek pokazać.

Desklet Widget pulpitu Nextcloud; HomeChecka nazywa się **Twoje aplikacje**.

Kolejność aplikacji Preferencja per konto `core/apporder`, która decyduje sekwencję belki — pisana przez synchronizację.

Konflikt Stan, w którym zapis przedkłada przestarzałą rewizję; zapisany układ wygrywa, a strona przeładowuje.

Karta CTA Jednorazowe „Ustawić HomeCheck jako stronę startową po zalogowaniu?" — rozstrzygnięte przez obie odpowiedzi.

Check canvas Wspólna dla pakietu powierzchnia wizualna (tokeny, czcionki, recepty okien), którą wszystkie aplikacje Check dzielą — dlatego HomeCheck wygląda jak jego rodzeństwo.

17 Katalog powierzchni

Każda powierzchnia, jaką aplikacja ma — i rozdział, który ją dokumentuje.

Strona startowa `/apps/homecheck/` powitanie, belka, siateczka kafelków, stan pusty — rozdziały 2, 3.

Kafelki w trybie widoku kafelki aplikacji uruchamiają, kafelki folderów podglądają i otwierają — rozdział 3.

Chrome trybu edycji linia pomocy, **Nowy folder**, **Ukryte aplikacje**, **Gotowe** — rozdział 3.

Menu kafelków **Przesuń w lewo**, **Przesuń w prawo**, **Nowy folder**, **Dodaj do folderu**, **Usuń z folderu**, **Ukryj**, warianty folderu **Otwórz folder**, **Zmień nazwę**, **Usuń folder** — rozdziały 3, 4.

Okno folderu otwarta siateczka aplikacji folderu — rozdział 4.

Okno zmiany nazwy pole **Nazwa folderu** z walidacją 1–40 znaków — rozdział 4.

Potwierdzenie usunięcia rozpuszczenie folderu z zwrotem aplikacji — rozdział 4.

Wybierak folderu **Wybierz folder**, gdy istnieje kilka — rozdział 4.

Okno ukrytych zaparkowane aplikacje i foldery, **Pokaż ponownie** — rozdział 5.

Karta strony startowej **Użyj jako strony startowej** / **Nie teraz**, raz per konto — rozdział 6.

Przełącznik home **Ustaw jako start** / **Usuń ze startu** piszący `core/defaultapp` — rozdział 6.

Linia statusu region live: „Zapisywanie…”, „Zapisano”, konflikt, ostrzeżenie synchronizacji, niebezpieczny link — rozdział 7.

Desklet pulpitu podsumowanie **Twoje aplikacje**, stan strony startowej, **Otwórz launcher** — rozdział 8.

Stopka pomocy **Zgłoś problem**, **Zaproponuj ulepszenie**, **Otwórz GitHub Issues**, notatka SLA — rozdział 9.

Link przeskoku „Przejdź do aplikacji” do `#hmk-main` — rozdział 15.

Panel administracyjny **Szablon seed (JSON)**, **Zapisz szablon seed**, **Wyczyść seed** w Administracja → Ustawienia dodatkowe — rozdział 12.

Dokument układu schemat wersja/rewizja/pozycje/ukryte — rozdział 13.

Ścieżki dotyku i klawiatury przesuwanie przez menu, Escape okien — rozdziały 10, 15.

O Software by Design

Software by Design tworzy aplikacje Nextcloud dla organizacji, które chcą hostować własne dane — od ewidencji czasu pracy i projektów po magazyn, flotę i relacje z klientami. Każda aplikacja działa w całości na Twojej instancji Nextcloud; interfejsy webowe są bezpłatne (AGPL).

Firma

- **Strona internetowa:** `https://nextcloud.software-by-design.de/`
- **Partner & oferty:** `mailto:info@software-by-design.de`
- **Zgłoś błąd / zaproponuj ulepszenie:** `mailto:dev@software-by-design.de`

Wsparcie & wkład

HomeCheck pozostaje bezpłatny na Twojej Nextcloud (AGPL). Zgłoszenia błędów i sensowne pomysły przez GitHub lub e-mail są częścią utrzymania open source — bez gwarantowanego czasu odpowiedzi.

W aplikacji

W **Ustawienia** → **Pomoc i wsparcie** (chip nawigacji może nadal pokazywać **Support us**) znajdziesz te same opcje co na naszej stronie: oferta partnera, wdrożenie, funkcja na zamówienie i dobrowolne wsparcie.

Check Partner (płatne)

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje przewidywalnej pomocy z fakturą — wdrożenie, pakiety godzin, priorytetowy e-mail — wybierz **Check Partner**. To usługa z ofertą i fakturą, nie darowizna.

- Pakiety i warunki na stronie wsparcia: `https://nextcloud.software-by-design.de/pl/support/`
- Zapytaj o ofertę partnera: `mailto:info@software-by-design.de?subject=Zapytanie%20Partner`

Inne opcje płatne

- **Wdrożenie & szkolenie** — zdalna konfiguracja lub warsztat dla zespołu.
- **Funkcja na zamówienie** — określona zmiana z kryteriami akceptacji i terminem dostawy.
- **Oficjalne licencje mobilne & terminalowe** — gdy oferowane dla HomeCheck; miejsca imienne z fakturą.

GitHub Sponsors (dobrowolnie)

Dobrowolne wsparcie bez SLA faktury — doceniamy, ale jest opcjonalne:

`https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository`

Informacja prawna

Niniejszy podręcznik nie zastępuje porady prawnej, podatkowej ani compliance. Nazwy produktów i znaki towarowe osób trzecich należą do ich właścicieli.

Skorowidz

Administrator, 1
Błędy, 16
Czytnik ekranu, 18
Desklet, 10
Dostęp, 12
Dostępność, 18
Dotyk, 12
FAQ, 16
Foldery, 5
Format układu, 15
GitHub Issues, 11
Granice, 9
Górna belka, 8
JSON, 15
Kafelki, 3
Katalog, 19
Klawiatura, 18
Konflikty, 9
Konta, 12
Mobilny, 12
Okno folderu, 5
Opinie, 11
Pierwsze kroki, 1
Pomoc, 11
Prywatność, 12
Pulpit, 10
Role, 1
Rozwiązywanie problemów, 16
Seed, 15
Strona startowa, 3, 8
Szablon seed, 14
Słownik, 19
Tryb edycji, 3
Ukryte aplikacje, 7
Ukrywanie, 7
Uprawnienia, 1
Ustawienia, 14
Zapis, 9