Software by Design
Nextcloud-Apps

Personlig appstartsida

HomeCheck

Användarhandbok

Slutanvändardokumentation för webbappen

Appversion	Språk	Datum
1.1.3	Svenska	30 oktober 2026

Innehåll

Inledning i
1 Roller och behörigheter 1
2 Första stegen: din första städade startskärm 1
3 Startskärmen 3
4 Mappar 5
5 Dölj appar och mappar 6
6 HomeCheck som startsida 8
7 Sparning, konflikter och gränser 9
8 Instrumentpanels-desklet 10
9 Hjälp och återkoppling 11
10 Mobil webbläsare och pek 12
11 Konton, åtkomst och delade instanser 12
12 Inställningar: admin-seed-mallen 13
13 Layout-formatet och seed-import 14
14 Fel, FAQ och hur gör jag… 15
15 Tillgänglighet 17
16 Ordlista 18
17 Ytkatalog 19
Om Software by Design 19
Support & bidrag 20
Sakregister 21

Inledning

HomeCheck är en Nextcloud-app för din personliga appstartsida: ordna appar i brickor och mappar, dölj det du inte behöver och öppna eventuellt HomeCheck efter inloggning — inklusive synk med den övre menyraden. Webbappen är gratis (AGPL); administratörer kan spara en valfri startmall; därefter behåller varje person full kontroll över sin layout.

Målgrupp: inloggade användare · NC-administratörer (mall) · webbläsare med JavaScript.

Så läser du den här handboken (17 kapitel): Kap. 1 roller och behörigheter · Kap. 2 den guidade första turen · Kap. 3–5 startskärm, mappar och döljande · Kap. 6–7 startsida, toppradssynk och sparning · Kap. 8–10 desklet, hjälp och pek · Kap. 11–13 konton, admin och format · Kap. 14–17 fel, tillgänglighet, ordlista och ytkatalog.

HomeCheck **1.1.3** (commit `c452940`), per 1 november 2026, språk Svenska.

Tilltal: Denna handbok duar läsaren — precis som HomeChecks svenska gränssnitt (t.ex. deskleten „Dina appar“). UI-citat följer appen ordagrant.

Snabbstart: HomeCheck → **Redigera** → ordna om eller dölj brickor → **Klar** → **Använd som startsida**.

Även: live-region spara/konflikt · mappar med raderingsbekräftelse · dölj/gränser · menyradssynk · admin seed-mall (JSON) · hopplänk och tangentbordsfokus · FAQ om felmeddelanden.

1 Roller och behörigheter

HomeCheck skiljer två världar som aldrig möts: den *personliga startskärmen*, som tillhör ett inloggat konto, och den valfria *admin-seed-mallen*, som bara Nextcloud-systemadministratörer får skriva. Det finns ingen delad teamlayout och inget sätt att se en annan persons arrangemang — API:et binder varje läsning och skrivning till kontot i sessionen.

1.1 Vem får vad

Förmåga	Inloggad person	NC-systemadmin
Läs egen layout	ja (bara eget konto)	ja (bara eget konto)
Arrangera, gruppera, dölj	egen layout	egen layout
Sätt/ta bort startsida	eget konto	eget konto
Skriv admin-seed-mall	nej (`403`)	ja
Läs andras layout	nej	nej
Använd utan inloggning	`401` på varje API	`401` på varje API

Tre konsekvenser värda att komma ihåg:

- **Din layout är privat.** Administratörer kan lägga en *seed* för nykomlingar, men efteråt kan de varken öppna, inspektera eller reparera din personliga startskärm. Seedet är en startgåva, inte en administrerad profil (kapitel 12).
- **Appen visar aldrig vad du inte får se.** HomeCheck bygger rutnätslistan ur de navigationsposter ditt konto kan öppna. En app som är begränsad för din grupp dyker helt enkelt inte upp — inte dimmad, inte låst, utan frånvarande (kapitel 11).
- **Varje skrivning är skyddad.** Vid sparning jämförs en revisionsräknare; har din layout ändrats i en annan flik eller på en annan enhet, avvisas skrivningen i stället för att tyst skriva över den nyare versionen (kapitel 7).

Minnesregel för vardagen: Allt i kapitlen 2–10 fungerar med vanliga inloggningsrättigheter. Bara seed-mallen i kapitel 12 kräver administratörsrollen.

2 Första stegen: din första städade startskärm


Det här kapitlet följer den kortaste vägen från inloggning till en personlig startskärm du vill behålla: öppna appen, se dig omkring, skapa en mapp, dölj en app du aldrig använder och besluta om HomeCheck ska välkomna dig efter varje inloggning. Du behöver ett Nextcloud-konto och ungefär fem minuter. Varje steg nämner vad du ska se; skiljer sig din bild förklarar hänvisningen varför.

2.1 Steg 1: Öppna HomeCheck

1. Logga in på Nextcloud som vanligt.
2. Öppna **HomeCheck** i app-menyn upptill. Saknas posten är appen inte aktiverad för ditt konto — kapitel 11 förklarar dörren.
3. **Du ser:** en hälsning efter tid på dygnet som „God eftermiddag, Alex“, dina app-paneler och vid allra första besöket ett litet kort som frågar om HomeCheck ska bli din startsida (kapitel 6).

Vid första öppningen startar HomeCheck inte tomt: den bygger en layout ur de appar ditt konto kan se, i den ordning toppraden redan använde. Har din administratör lagt en *seed-mall* gäller

den i stället — exakt en gång, vid det här första besöket (kapitel 13). Därefter är layouten din; senare seed-ändringar rör den aldrig.

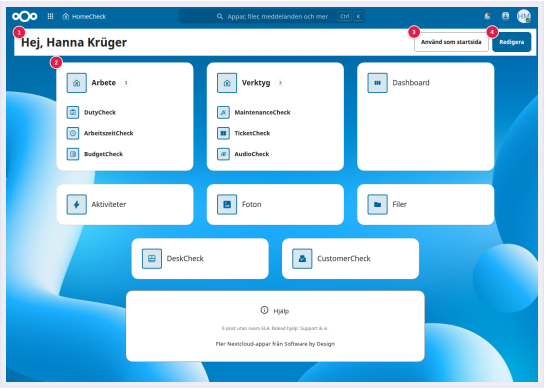

Startskärmen efter första inloggningen. Markering 1: den personliga hälsningen. Markering 2: en mapp-panel — här *Arbete* med ProjectCheck och DutyCheck. Markering 3: **Använd som startsida** gör HomeCheck till sidan efter inloggning. Markering 4: **Redigera** går till redigeringsläge.

2.2 Steg 2: Öppna en app och kom tillbaka

1. Tryck på en panel — till exempel *Filer*. Appen öppnar direkt; paneler är i visningsläge rena launchers.
2. Gå tillbaka till **HomeCheck**. Ingenting har sparats eftersom inget ändrades.

2.3 Steg 3: Skapa din första mapp

1. Välj **Redigera**. Bannern „Redigerar dina appar“ dyker upp med hjälpen linjen „Dra paneler för att sortera. Dölj appar du inte behöver. Tryck på Klar när du är klar.“
2. Öppna trepunktsmenyn på en app-panel — till exempel *ProjectCheck* — och välj **Ny mapp**. En mapp dyker upp direkt med ett standardnamn och den appen inuti.
3. Öppna mappens meny, välj **Byt namn**, skriv `Arbete` och bekräfta med **Spara**.
4. Dra en andra app — säg *DutyCheck* — till mappen eller använd **Lägg i mapp** från dess meny.
5. **Du ser:** Statusraden blinkar „Sparar…“ och sedan „Sparat“. Varje ändring skriver automatiskt tillbaka; det finns ingen separat spara-knapp (kapitel 7).

2.4 Steg 4: Dölj en app du aldrig använder

1. Öppna fortfarande i redigeringsläge menyn på en panel du aldrig rör och välj **Dölj**. Panelen försvinner.
2. Välj **Dolda appar** i verktygsraden för att kontrollera att den är parkerad där, och stäng dialogen.
3. Välj **Klar**. Du är tillbaka i visningsläge med en mer städad startskärm.

2.5 Steg 5: Besluta om startsidan

1. Visar startkortet sig fortfarande, svara det: **Använd som startsida** öppnar HomeCheck efter varje inloggning, **Inte nu** stänger bara kortet.
2. Annars använd omkopplaren **Använd som startsida** i verktygsraden — alltid reversibel via **Ta bort som startsida** (kapitel 6).

Det är hela den dagliga loopen: *öppna, arrangera, dölj, klar*. Följande kapitel förklarar varje del i detalj — mappar i kapitel 4, döljande i kapitel 5, startsidan i kapitel 6 och spar-mekaniken som gör olyckor sällsynta i kapitel 7.

3 Startskärmen

HomeCheck-sidan har exakt två humör: *visningsläge*, där varje panel är en launcher, och *redigeringsläge*, där paneler arrangeras, grupperas och döljs. Den som förstår ramen om dessa två humör förklarar resten av appen själv.


3.1 Sidans anatomi

Uppifrån och ner: en hälsning, en verktygsrad, ett valfritt startkort, den levande statusraden och själva panelrutnätet.

- **Hälsning.** „God morgon“, „God eftermiddag“, „God kväll“ eller „Hej“, följt av ditt visningsnamn när Nextcloud känner ett. Valet är tidsstyrt och rent kosmetiskt — det blockerar aldrig något.
- **Verktygsrad.** **Använd som startsida** / **Ta bort som startsida** växlar startsidan (kapitel 6); **Redigera** går till redigeringsläge. Där dyker tre knappar mer upp: **Ny mapp**, **Dolda appar** och den primära **Klar** som återvänder till visningsläge.
- **Statusrad.** Den stilla texten under verktygsraden är en *live-region*: den annonserar „Sparar…“, „Sparat“ och varje varning appen kan ge. Skärmläsare hör den utan att flytta fokus (kapitel 15); den fulla meddelandekatalogen ger kapitel 7.
- **Panelrutnät.** En panel per post: en *app-panel* öppnar appen, en *mapp-panel* visar sina appar och öppnar mappdialogen (kapitel 4).

3.2 Visningsläge

I visningsläge är en panel en knapp, inget mer. Hjälptexten under verktygsraden säger „Tryck på en panel för att öppna en app.“ En panel som vägrar att öppna rapporterar statusraden „Den här applänken är inte säker att öppna“ — navigationsposten bar en adress som inte klarar appens säkerhetskontroll, och HomeCheck vägrar att följa den (kapitel 7).




En mapp-panel i visningsläge: mappen *Arbete* förhandsvisar sina appar; tryck öppnar mappdialogen.

3.3 Redigeringsläge

Redigera byter undertexten till „Dra paneler för att sortera. Dölj appar du inte behöver. Tryck på Klar när du är klar.“ och låser upp tre mekanismer:


1. **Dra och släpp.** Ta tag i en panel och lägg den på en ny plats — eller på en mapp för att lägga den däri. Ett släppmål markeras vid svävning.
2. **Panelmenyn.** Varje panel bär en trepunktsmeny **Fler åtgärder** med tangentbordsvänliga motsvarigheter till varje gest: **Flytta åt vänster** och **Flytta åt höger** skjuter en panel genom rutnätet utan mus.

3. **Verktygsradens tillägg. Ny mapp** skapar en tom mapp; **Dolda appar** öppnar dialogen över parkerade appar (kapitel 5).

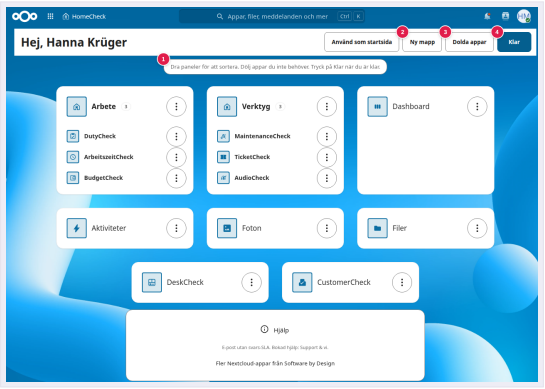

Redigeringsläget. Markering 1: hjälpraden som ersätter undertexten. Markering 2: **Ny mapp** skapar en tom mapp. Markering 3: **Dolda appar** öppnar dialogen över parkerade appar. Markering 4: **Klar** avslutar lägesbytet tillbaka till visningsläge.


Varje meny, dragning och knapp skriver automatiskt till servern — kapitel 7 behandlar vad som händer på linjen, inklusive versionskonflikten du kan framkalla genom att redigera i två flikar samtidigt.

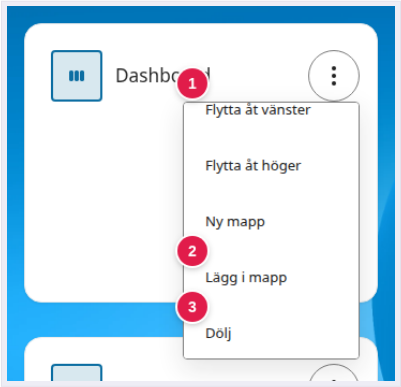

Panelmenyn på en app-panel i redigeringsläge. Markering 1: **Flytta åt vänster** / **Flytta åt höger** omordnar utan dragning. Markering 2: **Lägg i mapp** lägger appen i en mapp. Markering 3: **Dölj** parkerar appen från startskärmen.

3.4 Den tomma startskärmen

När inget är synligt — för att varje app gömts eller för att ingen är aktiverad för ditt konto — ersätts rutnätet av „Inga fler appar är tillgängliga för dig ännu.“ Det är ett tillstånd, inte ett fel: att visa en app igen via **Dolda appar** för tillbaka rutnätet direkt (kapitel 5). Väntar du appar som helt saknas är det kontots behörigheter — inte HomeCheck — som sätter gränsen (kapitel 11).



Det tomma tillståndet: inget synligt, inget trasigt.

4 Mappar

En mapp samlar upp till fyrtio appar bakom en panel. På startskärmen håller den besläktade verktyg ihop — till exempel en mapp *Arbete* med ProjectCheck, DutyCheck och ArbeitszeitCheck — till priset av en tryckning till per app. Mappar finns bara inuti HomeCheck: de syns aldrig i Nextclouds topprad, vars ordning plattas vid varje sparning (kapitel 6).

4.1 Skapa en mapp


Det finns två vägar beroende på utgångsläget:

1. **Tom först:** välj **Ny mapp** i verktygsraden i redigeringsläge. En mapp-panel med ett platshållarnamn dyker upp direkt; fyll den via **Lägg i mapp** på app-paneler eller genom att dra appar dit.
2. **App först:** öppna menyn på en app-panel och välj **Ny mapp**. Mappen uppstår med den appen redan inuti — snabbaste vägen att börja en grupp.

Väljer du **Lägg i mapp** och det finns exakt en mapp, vandrar appen direkt dit. Vid flera mappar frågar dialogen **Välj mapp** efter målet; vid ännu ingen säger noten „Inga mappar än — en ny skapas.“ att handlingen skapar mappen direkt.

4.2 Byt namn

1. Öppna menyn på mapp-panelen och välj **Byt namn**.
2. Ändra namnet i dialogen och bekräfta med **Spara** (eller Enter); **Avbryt** eller Escape lämnar namnet oförändrat.

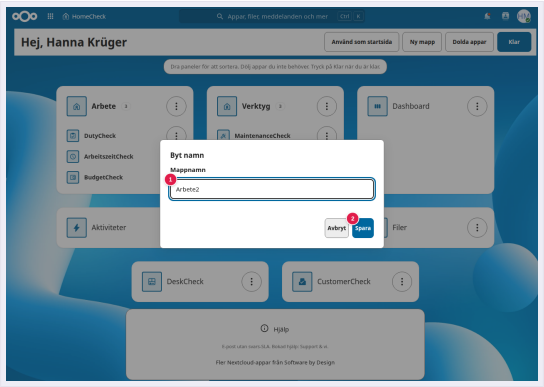


Namnbyte på mappen *Arbete* — fältet innehåller det nya namnet *Arbete2*. Markering 1: fältet **Mappnamn**. Markering 2: **Spara** tar över ändringen.

Namn trimmas, måste ha 1–40 tecken och får innehålla bokstäver (inklusive accenter), siffror, mellanslag samt `_ - . / ( )`. Tomma namn rapporterar „Namnet måste vara 1–40 tecken“; tecken utanför uppsättningen — emoji, markup, styrtecken — rapporterar „Namnet innehåller ogiltiga tecken“, och det drabbade fältet markeras direkt i stället för via en banner.

4.3 Öppna, flytta, ta bort

Ett tryck på en mapp-panel i visningsläge öppnar mappdialogen: titeln är mappens namn, rutnätet listar dess appar och varje rad öppnar appen. I redigeringsläge får samma dialog trepunktsmenyer tillbaka, så en innehållen app kan omarrangeras i mappen, hämtas ut via **Ta bort från mapp** eller döljas (kapitel 5).

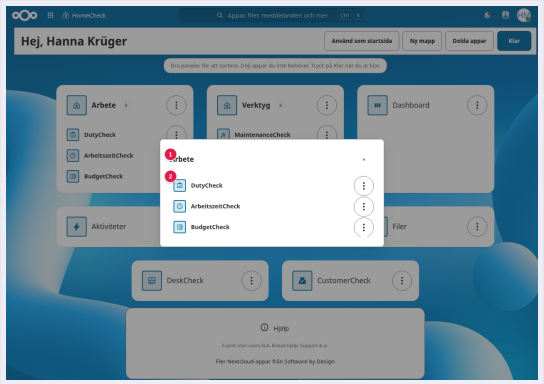


Den öppna mappen *Arbete*. Markering 1: dialogen bär mappens namn. Markering 2: varje rad öppnar sin app; i redigeringsläge flyttar radmenyerna poster inuti mappen eller ut.

En tom mapp är tillåten — panelen stannar, och att öppna den visar „Den här mappen är tom — lägg till appar via Redigera.“ så att en färsk mapp aldrig ser trasig ut.

4.4 Ta bort en mapp

1. Öppna i redigeringsläge menyn på mapp-panelen och välj **Ta bort mapp**.
2. Bekräftelsen frågar „Ta bort den här mappen? Apparna återgår till startsidan.“ — **Ta bort** utför, **Avbryt** behåller allt.
3. **Du ser:** mapp-panelen löses upp och dess appar återvänder som vanliga paneler. Att ta bort en mapp tar aldrig bort eller avinstallerar appar.

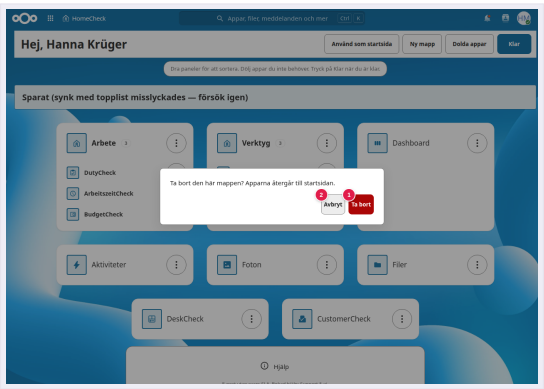

Borttagningsbekräftelsen. Markering 1: **Ta bort** tar bort mappen och återlämnar dess appar till rutnätet. Markering 2: **Avbryt** stänger dialogen oförändrad.

4.5 Gränser och randfall

Mappar rymmer högst 40 appar, och mapp-paneler kan inte nästlas — en mapps meny erbjuder avsiktligt ingen „lägg i mapp“-post. Startskärmen själv är takad till 100 toppnivåposter; vid gränsen säger statusraden „För många objekt på startsidan (max 100)“ och handlingen avvisas utan dataförlust. En dold mapp räknas mot en egen budget på 50 dolda mappar (kapitel 5), och det tekniska formatet bakom dokumenterar kapitel 13.

5 Dölj appar och mappar

Att dölja är HomeChecks städverktyg: en dold app försvinner från startskärmen utan att avinstalleras, avaktiveras eller tas bort från ditt konto. Den förblir fullt funktionell — nåbar via Nextclouds

app-meny eller en direktlänk — den tar bara inte längre upp synlig plats. Att hämta tillbaka den är ett klick.


5.1 Dölj en app eller en hel mapp

1. Gå till redigeringsläge med **Redigera**.
2. Öppna trepunktsmenyn på panelen och välj **Dölj**. På en mapp-panel döljer samma post mappen *tillsammans* med innehållet.
3. **Du ser:** panelen försvinner från rutnätet och statusraden bekräftar sparningen. Inget annat ändras — appen fortsätter fungera, behåller sin ikon i app-menyn, behåller sina data.

Inuti en öppen mapp erbjuder en apps meny också **Dölj**; appen lämnar mappen och landar på döljlistan. Att ta bort alla en mapps appar en i taget tar inte bort den — den blir kvar som en tom panel tills du också tar bort eller döljer den (kapitel 4).

5.2 Hämta tillbaka

1. Välj **Dolda appar** i verktygsraden i redigeringsläge — knappen visas bara i aktivt redigeringsläge.
2. Dialogen listar varje parkerad post: appar vid namn, dolda mappar som *namn (antal)*, så att du med ett ögonkast ser att det är en mapp — inte en enskild app — som är parkerad.
3. Välj **Visa igen** på en rad. En app återvänder till rutnätet; en dold mapp återvänder med sina appar inuti.
4. Stäng dialogen med **Stäng** eller Escape.

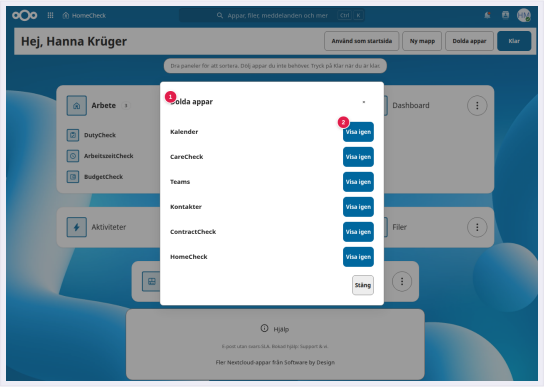

Dialogen **Dolda appar**. Markering 1: listan kombinerar dolda appar och mappar — mappar visar sitt app-antal. Markering 2: **Visa igen** hämtar en post direkt tillbaka.

Är inget parkerat visar dialogen „Inga dolda appar.“ — en bra kontroll när en panel verkar saknas: antingen är den dold (och listad här) eller så är den inte alls tillgänglig för ditt konto (kapitel 11).

5.3 Gränser och beteenden

Döljlistan rymmer upp till 200 appar och 50 dolda mappar; båda är säkerhetstak man på en normal instans praktiskt taget aldrig når. En dold app som försvinner från din navigering — avinstallerad eller inte längre tillåten — stryks tyst från listan vid nästa läsning, så dialogen aldrig visar spöken. Och döljer du *allt* visar startskärmen sitt tomma tillstånd i stället för en blank sida (kapitel 3); vägen tillbaka är alltid samma dialog **Dolda appar**.

Dolda poster lever i din personliga layout, alltså privata per konto, sparade med samma revisionsräknare och aldrig synkroniserade till toppraden (kapitel 13).

6 HomeCheck som startsida


Två besläktade men oberoende funktioner bor här: *startsidan*, som avgör vilken app Nextcloud öppnar direkt efter inloggning, och *toppradssynkroniseringen*, som anpassar app-menyns ordning till din panelordning. Båda följer samma princip — ett konto, en inställning, alltid reversibel.

6.1 Startkortet

Vid dina första besök frågar ett litet kort „Vill du använda HomeCheck som startsida efter inloggning?“ med två ärliga svar:

Använd som startsida aktiverar beteendet *och* stänger kortet för gott.

Inte nu stänger bara kortet; vid din inloggning ändras inget. Omkopplaren i verktygsraden stannar för ett senare ombeslut.

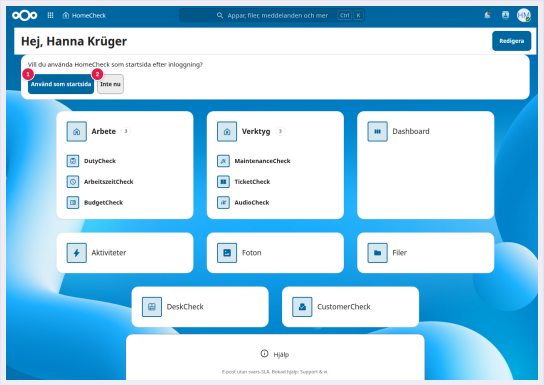

Startkortet. Markering 1: **Använd som startsida** slår på beteendet. Markering 2: **Inte nu** stänger kortet utan att aktivera.

Kortet visas aldrig under redigering och gömmer sig så fort HomeCheck redan är startsida.

6.2 Omkopplaren i verktygsraden

Är kortet borta bor tillståndet i verktygsraden: **Använd som startsida** aktiverar (verktygstips „Öppna HomeCheck efter inloggning“), **Ta bort som startsida** avaktiverar (verktygstips „Sluta öppna HomeCheck efter inloggning“). Knappen är en äkta omkopplare — intryckt tillstånd inklusive — så dess utseende berättar alltid aktuell ställning.

Vad den skriver: ditt personliga Nextcloud-värde `defaultapp`. Vid aktivering flyttar `homecheck` fram till toppen av den listan; vid avaktivering tas det bort och avslöjar det som följde — din tidigare inloggningssida återställs, inte glöms. Framgång bekräftar „HomeCheck är din startsida“ eller „HomeCheck är inte längre din startsida“; en misslyckad skrivning visar „Kunde inte ändra startsida“ och lämnar den gamla ställningen orörd.

6.3 Toppradssynkronisering

Vid varje sparning av din layout skriver HomeCheck också om din personliga app-ordning i den översta Nextcloud-raden: appar först, sedan dina mappars innehåll, plattat på plats. Två konsekvenser att känna till:

- **Mappar är osynliga för raden.** Raden kan inte visa grupper, så mappinnehåll dyker upp där dess mapp stod på startskärmen.
- **Dolt förblir dolt.** Bara synliga paneler synkroniseras — en i HomeCheck dold app försvinner också ur din synkroniserade radordning.

Slår synk-skrivningen fel medan själva layouten lyckas, säger statusraden „Sparat (synk med topplist misslyckades — försök igen)“ och appen försöker själv igen — upp till tre gånger med växande pauser, annonserat „Försöker synka topplist igen…“. Misslyckas även den tredje, stannar varningen: din layout är säker, bara radordningen halkar efter till nästa sparning. Manuella radändringar utanför HomeCheck skrivs över vid nästa layout-sparning — betrakta panelordningen som den enda sanningen (kapitel 13).

7 Sparning, konflikter och gränser

Det finns ingen spara-knapp i HomeCheck — varje ändring skriver sig själv. Det här kapitlet förklarar vad det betyder när allt fungerar, vad som skyddar dig när två skrivare kolliderar och var de hårda gränserna ligger.

7.1 Hur en ändring sparas

En ändring — en dragning, ett namnbyte, en döljning — markerar layouten som ändrad, väntar en halv sekund på fler redigeringar och skriver sedan hela layouten till servern i en begäran. Skrivningar är serialiserade: en ny sparning hinner aldrig ikapp en pågående, så servern tar emot dina ändringar i din ordning. Redigerar du vidare under en skrivning följer genast en ny runda; att stänga fliken med osparade ändringar utlöser webbläsarens lämna-varning och ett sista skrivförsök.


Statusraden berättar hela cykeln:



„Sparar…“ — en skrivning pågår.



„Sparat“ — servern har bekräftat din layout.

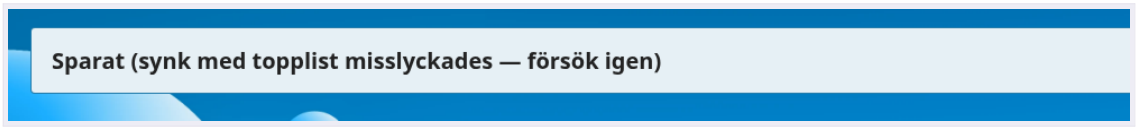

„Sparat (synk med topplist misslyckades — försök igen)“ — layouten kom fram; bara radordningen försöker igen.

Två icke-uppenbara följder: ett kort nätverksavbrott förlorar inget arbete — layouten förblir markerad som ändrad, statusraden säger „Kunde inte spara — försök igen“, och nästa ändring försöker automatiskt igen. Och en utgången session känns igen som sådan (sidan laddar om till en färsk inloggning i stället för att skriva i blindo).

7.2 Versionskonflikten

Varje sparad layout bär ett *revisionsnummer*, och varje skrivning måste förevisa den revision den bygger på — optimistisk låsning. Redigerar du i två flikar, på två enheter eller medan en annan session av samma konto var öppen någonstans, förlorar den andra skrivaren rent: statusraden

annonserar „Layouten ändrades någon annanstans — laddar om“ och sidan laddar om till serverns sanning.



Konfliktmeddelandet: din osparade ändring förlorar, den sparade layouten vinner — inget fogas samman eller skrivs över tyst.

Det är avsiktligt fientligt mot tyst dataförlust: appen vägrar att fogasamman två divergerande startskärmar eftersom varje val skulle överraska någon. Din förlorande redigering var liten (en ordning, ett namn); gör om den på den färska kopian.

7.3 Säkerhetskontroller och hårda gränser

Skydd	Vad som händer vid gränsen
100 toppnivåposter	„För många objekt på startsidan (max 100)“ — avvisat, inget förlorat
40 appar per mapp	„För många appar i den här mappen (max 40)“ — avvisat
200 dolda appar / 50 dolda mappar	avvisat vid sparning; visa igen eller ta bort först
Mappnamn 1–40 tecken, begränsad teckenuppsättning	„Namnet måste vara 1–40 tecken“ / „Namnet innehåller ogiltiga tecken“
Inga nästlade mappar	by design — menyn erbjuder det aldrig
Bara säkra startlänkar	„Den här applänken är inte säker att öppna“ vid främmande eller skriptmål

Alla gränser verkställs på servern, inte bara i webbläsaren — en handgjord begäran möter samma mur som ett klick. En layouts byte-storlek är dessutom takad till 32 KB, vilket post-gränserna når långt före. Mappnamn accepterar bokstäver från alla alfabet, siffror, mellanslag och `_ - . / ( )`; länkkontrollen tillåter bara relativa adresser och absoluta länkar tillbaka till samma Nextcloud — en navigationspost på `javascript:`, `data:` eller en främmande värd avvisas och rapporteras i stället för att följas.

8 Instrumentpanels-desklet


HomeCheck bor också på Nextclouds instrumentpanel — landningssidan som följer med varje konto — som en kompakt widget vid namn **Dina appar**. Den besvarar två frågor med ett ögonkast: hur är din startskärm sammansatt, och är HomeCheck din startsida?

8.1 Vad desklet visar

Resumérad „*n* appar · *m* mappar på din startsida“ — den levande sammansättningen av din layout, räknad som startskärmen räknar: appar i mappar räknas som appar, en mapp räknas en gång.

Startsidorad **Startsida efter inloggning** med antingen „HomeCheck öppnas efter inloggning“, om beteendet är på, eller „Inte inställt — öppna HomeCheck för att välja“, om det är av.

Öppna launcher knappen som för dig in i hela appen.



Desklet **Dina appar** på Nextclouds instrumentpanel: layout-resumé, startsidestatus och **Öppna launcher**.

Tre egenskaper gör den tillförlitlig. Desklet är strikt skrivskyddad — den sammanfattar din sparade layout utan att någonsin skriva, så att öppna instrumentpanelen kan inte skapa, seeda eller ändra något. Den uppdaterar ungefär var femte minut, så en nyss gjord ändring kan ta ett ögonblick. Och den binder till din session: den kan alltid bara visa ditt eget hem — därför ser ett konto utan synliga appar „Det finns inga appar för dig ännu.“, och en vacklande backend ger „Kunde inte läsa HomeCheck-status.“ — ett meddelande att rapportera via kapitel 9, inte ett tillstånd att avvakta.

Saknas desklet helt är den inte trasig: instrumentpanels-widgetar är per konto. Lägg till den via instrumentpanelens egen anpassning (inställningsknappen längst ner på sidan) — HomeCheck registrerar widgeten, du bestämmer om den syns.

9 Hjälp och återkoppling

Vid foten av app-navigeringen sitter knappen **Hjälp** — den enda ingången för allt du vill skicka tillbaka. Den öppnar en liten meny med tre vägar och en ärlig förbehållsnot.

9.1 De tre vägarna

Rapportera ett problem öppnar ditt mejlprogram med ett förifyllt problemrapport. Utkastet bär den diagnostik utvecklarna verkligen behöver — appens namn och version, Nextcloud-versionen, ditt UI-språk och sidan du var på — men aldrig ditt användarnamn, din mejladress eller layoutinnehåll. Granska utkastet före sändning; det är ditt mejl.

Rapportera det här problemet är samma mekanik nådd från felmeddelanden: erbjuder ett statusmeddelande den, fyller ett klick rapporten med den fallande kontexten i stället för att låta dig beskriva den.

Föreslå en förbättring öppnar ett feedback-utkast samma väg — funktionsönskemål, vassa kanter, idéer.

Öppna GitHub Issues leder till den publika trackern i en ny flik, för rapporter du vill följa publikt eller dublettkolla.

Under menyn ställer en not förväntningarna klart: „E-post utan svars-SLA. Bokad hjälp: Support & vi.“ — gemenskapsåterkoppling läses och är välkommen, kontraktssupport löper genom leverantörens supportkanal. Systerlänken **Fler Nextcloud-appar från Software by Design** öppnar leverantörens appkatalog i ett nytt fönster.

9.2 Vad en god rapport gör

Nämn skärmen du var på, steget du tog och statusradens meddelande — ordagrant, eftersom varje meddelande avbildar exakt en kodväg (kapitel 14 har den fulla katalogen). En skärmbild hjälper vid allt visuellt. Mejlutkastet innehåller versionsdata redan, så bara beskrivningen av beteendet stannar hos dig.

10 Mobil webbläsare och pek

HomeCheck är en webb-app — det finns ingen separat mobilapp att installera, och ingen behövs: samma sida fungerar i en telefons eller surfplattas webbläsare med den fulla funktionsmängden. Logga in, öppna **HomeCheck**, och allt från kapitlen 3 till 5 gäller oförändrat.

10.1 Vad som känns annorlunda på den lilla skärmen

- **Pekmål.** Knappar och menyposter är dimensionerade för fingrar (minst 44×44 px, de primära åtgärderna större), så trepunktsmenyer och verktygsraden fungerar utan precisionstryck.
- **Omarrangera utan drag.** Dra-och-släpp är i grunden en musgest; på pekskärmar är den tillförlitliga vägen panelmenyn — **Flytta åt vänster** och **Flytta åt höger** skjuter en panel ett steg i taget genom rutnätet, vilket också på alla andra enheter är den rekommenderade metoden när en dragning skulle vara pillig.
- **Dialoger förblir dialoger.** Namnbyte, borttagning, mapp- och döljdialoger öppnar centrerat och scrollar internt när innehållet är högre än skärmen, så inget väsentligt hamnar utanför vyn.
- **Samma konto, samma layout.** Layouten sparas per konto, inte per enhet: arrangera på skrivbordet och telefonen visar samma startskärm. Redigeringar på båda håll skyddas av samma revisionskontroll — den andra skrivaren laddar om (kapitel 7).

10.2 Använd som en app

Eftersom HomeCheck kan vara din startsida fungerar på telefoner ett praktiskt mönster: slå på **Använd som startsida** en gång, nå sedan varje daglig app via panelrutnätet efter inloggning — ett tryck till HomeCheck, ytterligare ett till appen i en mapp. I kombination med webbläsarens bokmärke „lägg till på hemskärm“ kommer det nära en naturlig launcher och stannar helt inne i Nextcloud.

11 Konton, åtkomst och delade instanser

HomeCheck är byggt för instanser där många personer bor — en familieserver, en förening, ett företagsmoln. Det här kapitlet täcker vad det praktiskt betyder: vad som delas (nästan inget), vad som är privat (allt vid din layout) och vad som händer när konton, appar eller behörigheter skiftar omkring dig.

11.1 Allt per konto

Varje konto sparar sin egen layout i sina egna Nextcloud-inställningar. Det finns ingen väg — inte ens för en systemadministratör — att läsa eller redigera en annan persons startskärm, eftersom varje API-anrop löser „layouten“ ur den inloggade sessionen, aldrig ur en parameter. Familjemedlemmar på en server ser var och en sina paneler; en delad enhetsprofil kan inte läcka den ens arrangemang in i den andras.

Seed-mallen är det enda medvetna undantaget, och även den är enkelriktad: en administratör skriver den en gång för kommande nykomlingar, får ingen kopia tillbaka och kan inte se vem som tog den (kapitel 12).

11.2 Komma in

- **Inloggad:** full åtkomst till din egen layout — mer behövs inte; HomeCheck känner ingen egen behörighetslista.
- **Utloggad:** varje API svarar `401` och sidan ber om inloggning; det finns ingen anonym eller gästvy.
- **App-post saknas:** appen är avaktiverad eller inte tillåten för ditt konto — ett Nextcloud-beslut från din administratör, inte en HomeCheck-inställning.

11.3 När app-landskapet skiftar

Din layout blockerar aldrig på grund av appar som kommer och går; vid varje läsning stämmer HomeCheck av den sparade layouten mot de appar ditt konto verkligen kan se just nu:

En tillåten app installeras eller släpps den dyker automatiskt upp i slutet av din startskärm, i navigeringsordning — inget göms som standard för dig.

En app tas bort eller begränsas dess panel lämnar layouten tyst; satt den i en mapp, blir mappen bara mindre. Dolda kopior lämnar också döljlistan — inga spöken.

En app återvänder senare den träder in i slutet igen, som en ny app; en medvetet dold app förblir bara dold så länge den existerar oavbrutet, så en återvändande app är synlig igen.

Hela startskärmen är tom det tomma tillståndet från kapitel 3 dyker upp — tillåtna appar kan helt enkelt alla vara borta för det här kontot.

11.4 Flera sessioner av ett konto

Samma konto i två flikar eller på två enheter delar en layout — revisionskontrollen (kapitel 7) avgör kollisioner. Den som sparar nummer två laddar om till den sparade sanningen. Det är också svaret på „min telefon ändrade min skrivbordslayout“: samma konto, samma startskärm, by design.

12 Inställningar: admin-seed-mallen

HomeCheck behöver ingen personlig inställningssida — startskärmen är själva inställningen. Den enda administrativa ytan är den valfria *seed-mallen*: en startlayout som din Nextcloud-administratör kan ge personer som aldrig öppnat appen. Den bor under *Inställningar* → *Administration* → *Ytterligare inställningar* → **HomeCheck** och är förbehållen systemadministratörer; alla andra får från API:et helt enkelt `403`.


12.1 Vad seedet gör — och inte gör

Hjälptexten under fältet säger det precist: „Valfri startlayout för användare som aldrig öppnat HomeCheck. Tillämpas en gång; därefter kan alla ändra allt. Mappar visas aldrig i toppraden.“

- **Tillämpas en gång.** Seedet kopieras bara när ett konto inte alls har någon sparad layout — den allra första öppningen. En senare redigerad seed når uteslutande *kommande* nykomlingar; befintliga användare blir aldrig återseedade, sammanslagna eller störda.
- **Helt kasserbar.** Mottagare kan ändra, utöka eller kasta varje seedat element — seedet är en artighet, inte en policy.
- **Blind för raden.** Mappstruktur i ett seed verkar bara på HomeCheck-sidan; toppraden förblir alltid platt (kapitel 6).

12.2 Skriv mallen

1. Öppna *Inställningar* → *Administration* → *Ytterligare inställningar* → **HomeCheck**.
2. Klistra in ett layout-JSON i **Seed-mall (JSON)** — fältet tar ett enkelt JSON-objekt i formatet från kapitel 13, och hjälpraden visar ett minimalt fungerande exempel.
3. Välj **Spara seed-mall**. Statusraden bekräftar „Sparat“; schema-problem rapporterar inline i felområdet, till exempel „Ogiltig JSON — rätta syntaxen och spara igen“ vid oläslig text eller „Kunde inte spara seed — åtgärda fel och försök igen“, när strukturen är giltig JSON men inte en giltig layout.
4. Välj **Rensa seed** för att ta bort mallen igen — nya användare får då den automatiska layouten från sina synliga appar (kapitel 2). Befintliga layouter ändras aldrig.

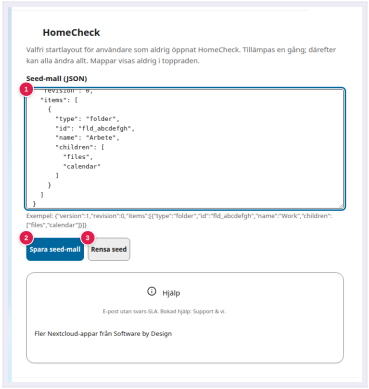

Adminpanelen. Markering 1: **Seed-mall (JSON)** tar layout-dokumentet. Markering 2: **Spara seed-mall** validerar och lagrar. Markering 3: **Rensa seed** tar bort mallen; sparade användarlayouter påverkas inte.

Varje sparning loggas på serversidan med den handlande administratören, så mallen kan granskas som andra instans-inställningar. Ett praktiskt utrullningsmönster: sätt ihop layouten som vanlig användare på ett testkonto, exportera det resulterande JSON:et (kapitel 13) och klistra in det här — då är seedet du delar ut det seed du sett.

13 Layout-formatet och seed-import

Allt HomeCheck lagrar är ett litet JSON-dokument per konto — plus, för administratörer, samma form en gång till som globalt seed. Du behöver aldrig röra formatet för att använda appen; du läser det här kapitlet när du vill skriva ett seed, granska vad som lagrats eller flytta en layout mellan konton.

13.1 Dokumentet

`version` alltid `1`; andra värden avvisas rent.

`revision` räknaren för den optimistiska spärren. Den stiger ett vid varje sparning, och en skrivning som förevisar en gammal revision avvisas som konflikt (kapitel 7). I ett seed är den helt enkelt `0`.

`items` startskärmens ordnade toppnivå. Varje post är antingen `{type":äpp","id":"<nav-id>"}` eller ett mapp-objekt.

`folder` `{type":folder","id":fld_…",name":Ärbete","children":[files","calendar"]}` — id:t börjar med `fld_` följt av 8–64 bokstäver eller siffror, `name` följer namnbytesreglerna från kapitel 4, och `children` listar navigerings-id:n i visningsordning.

`hidden` en platt lista av dolda app-id:n.

`hiddenFolders` dolda mappar i samma form som synliga — barn inklusive, så en återhämtad mapp kommer tillbaka intakt.

Navigerings-id:n är samma beteckningar som Nextclouds app-meny använder — `files`, `calendar`, `activity`, app-id:n som `homecheck` själv. Ett id som inte löser till en app läsaren får se ignoreras vid inladdning i stället för att sparas: layouten kan aldrig peka på något som inte existerar för det kontot (kapitel 11).

13.2 Använd formatet som importväg

Det finns avsiktligt ingen filbaserad importknapp — seed-mallfältet *är* importen, och det talar exakt detta JSON. Det praktiska arbetsflödet för administratörer:

1. Sätt ihop den önskade startskärmen på ett testkonto via det normala gränssnittet — mappar, ordning, dolda appar inklusive.
2. Läs det sparade layoutet för det kontot (det bor i kontots inställningar; en administratör kan också bygga det för hand ur exemplet i inställningshjälpen).
3. Sätt `revision` tillbaka till `0` och klistra in dokumentet i **Seed-mall (JSON)** (kapitel 12).
4. Spara — samma validator som vaktar varje användarsparning kontrollerar seedet, så en ogiltig mall aldrig kan nå en användare.

13.3 Lagring och livscykel

Personliga layouter bor i varje kontos Nextcloud-inställningar; seedet bor i HomeChecks app-konfiguration. *Avaktivering* av appen lämnar båda orörda — återaktivera och allt är tillbaka. En fullständig *borttagning* kör appens uppstädning: HomeChecks inställningar och konfiguration raderas och `homecheck` stryks från varje kontos startsida-inställning, så att en borttagen app inte kan förstöra inloggningen. Den synkroniserade radordningen bevaras avsiktligt — den är normal användarinställning, inte HomeCheck-tillstånd (kapitel 6).

14 Fel, FAQ och hur gör jag…

14.1 Varje meddelande appen kan visa

Statusraden och dialogerna avger en sluten uppsättning meddelanden — var och en avbildar exakt en orsak och en åtgärd.

„Kunde inte spara — försök igen“ Layout-skrivningen misslyckades på linjen eller vid servern. Vänta lite, gör en liten ändring; osparat arbete förblir markerat och försöker igen med nästa handling (kapitel 7). Varaktiga fel betyder ett serverproblem — rapportera via kapitel 9.

„Layouten ändrades någon annanstans — laddar om“ Versionskonflikt: en annan session av ditt konto sparade först. Sidan laddar om till den sparade sanningen; upprepa din sista ändring där.

„Sparat (synk med topplist misslyckades — försök igen)“ Layouten sparades, radordningen inte. Appen försöker upp till tre gånger själv („Försöker synka topplist igen…“); en kvarvarande varning betyder bara att raden halkar efter till nästa sparning — din layout är säker.

„Kunde inte ändra startsida“ Skrivningen från **Använd som startsida** / **Ta bort som startsida** misslyckades; föregående ställning består. Försök en gång till, rapportera sedan.

„HomeCheck är din startsida“ / „HomeCheck är inte längre din startsida“ Inte fel — bekräftelser från omkopplaren (kapitel 6).

„Den här applänken är inte säker att öppna“ En navigationspost pekade utanför denna Nextcloud eller på ett skript-schema; appen vägrar att följa den. Rätta eller ta bort den syndande app-posten — den är serverns, inte HomeChecks verk.

„Namnet måste vara 1–40 tecken“ Mappnamnet tomt efter trimning eller längre än 40 tecken (kapitel 4).

„Namnet innehåller ogiltiga tecken“ Namnet rymmer tecken utanför bokstäver, siffror, mellanslag och `_ - . / ( )` — typiskt emoji eller inklistrad markup.

„För många objekt på startsidan (max 100)“ Toppnivån är full; dölj eller gruppera först (kapitel 7).

„För många appar i den här mappen (max 40)“ Mappen är full; dela den i två mappar.

„Den här mappen är tom — lägg till appar via Redigera.“ Inte ett fel — en färsk eller tömd mapp som väntar på innehåll.

„Inga dolda appar.“ Döljlistan är tom; det som saknas är inte parkerat här — kolla behörigheter (kapitel 11).

„Inga fler appar är tillgängliga för dig ännu.“ / „Det finns inga appar för dig ännu.“ Inget synligt på startskärmen eller för desklet — visa dolda poster igen eller fråga administratören vilka appar ditt konto får se.

„Kunde inte läsa HomeCheck-status.“ Desklet kunde inte läsa layouten — en backendhicka; rapportera om det varar.

„Ogiltig JSON — rätta syntaxen och spara igen“ Seed-fältet låter sig inte parsas — kolla citattecken, komman och klamrar (kapitel 12).

„Kunde inte spara seed — åtgärda fel och försök igen“ Giltig JSON, ogiltig layout — jämför med schemat i kapitel 13 (ett dåligt mapp-id och en saknad `items`-lista är de vanliga misstänkta).

14.2 Hur gör jag...?

...flyttar en app utan dragning? Redigeringsläge → panelmeny → **Flytta åt vänster** / **Flytta åt höger** (kapitel 3).

...skapar en mapp med en app i? App-panelmeny → **Ny mapp** (kapitel 4).

...hämtar en app ur en mapp? Öppna mappen i redigeringsläge → radmeny → **Ta bort från mapp** (kapitel 4).

...hämtar en dold app tillbaka? **Redigera** → **Dolda appar** → **Visa igen** (kapitel 5).

...förhindrar HomeCheck att öppna efter inloggning? Verktygsrad → **Ta bort som startsida** (kapitel 6).

...lagar radordningen? Den följer din panelordning vid varje sparning — arrangera paneler, raden följer; mappar förblir osynliga för raden (kapitel 6).

...ger nya kollegor en bra startlayout? Admin-seed-mall — ett JSON, tillämpat en gång vid första öppning (kapitel 12, 13).

...ångrar ett fel? Det finns inget ångra — konfliktlåset skyddar mot andra skrivare, inte dina egna klick. Små ändringar är skyddsnätet: att göra om är alltid en dragning bort (kapitel 7).

14.3 Frågor folk verkligen ställer

Varför försvann en panel av sig själv? Appen bakom lämnade din navigering — avinstallerad, avaktiverad eller begränsad för ditt konto. HomeCheck stryker döda id:n vid varje läsning; återvänder appen läggs den till i slutet (kapitel 11).

Varför dök en ny panel upp av sig själv? En nyligen tillåten app läggs automatiskt till — inget göms som standard.

Synkas min layout till en annan enhet? Samma konto betyder samma layout överallt — telefon, surfplatta och skrivbord delar den by design (kapitel 10).

Kan administratören se mitt arrangemang? Nej — layouter kan bara läsas av sitt eget kontos session (kapitel 11).

Vad händer vid avinstallation? *Avaktivering* bevarar allt; en fullständig *borttagning* raderar HomeChecks sparade layouter och startsida-posten — den synkroniserade radordningen stannar som normal användarinställning (kapitel 13).

Finns det ångra eller en andra bekräftelse vid döljning? Ingetdera — döljning är fullt reversibel från **Dolda appar**, och bara mapp-borttagning frågar (kapitel 4).


15 Tillgänglighet

HomeCheck siktar på WCAG 2.1 AA, som varje app i sviten. Den konkreta mekaniken — och tangentbordsvägarna som ersätter varje musgest — står här.

15.1 Tangentbordsdrift

Allt fungerar utan mus:

- **Skipplänk.** Det första Tab-stoppet är „Hoppa till appar“, som hoppar direkt till panelrutnätet (`#hmk-main`) — ingen vandring genom verktygsraden vid varje besök.
- **Verktygsrad och menyer. Redigera**, **Använd som startsida**, **Ny mapp** och **Dolda appar** är äkta knappar i tab-ordningen. Varje panels meny **Fler åtgärder** öppnar med Enter/Blanksteg och stänger med Escape; bara en meny är öppen åt gången.
- **Omarrangering. Flytta åt vänster** och **Flytta åt höger** är tangentbordsvägen för det dra-och-släpp gör med musen — inget är bara dragbart.
- **Dialoger.** Mapp-, namnbytes-, borttagnings-, väljare- och döljfönster är semantiska `<dialog>`-element: de öppnar modalt, tar Escape för stängning och återlämnar fokus till det öppnande elementet — även efter att en sparning renderat om rutnätet under.

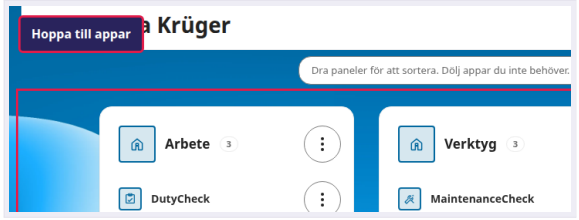

Den fokuserade skipplänken (framhävd för manualen) och dess mål `#hmk-main` med fokusring.

15.2 Läsa och höra sidan

- **Status utan fokusröveri.** „Sparar…“, „Sparat“, fel och konfliktmeddelandet bor i en `role=ss-tatus"` live-region — skärmläsare annonserar dem artigt där de är, och ingens fokus rycks bort mitt i arbetet.

- **Fältfel stannar på fältet.** Ett avvisat mappnamn markerar själva fältet (`aria-invalid` plus feltexten bredvid), aldrig en avlägsen banner.
- **Betydelse är aldrig bara färg.** Statusradens framgångs-/felton följer alltid text; knappar behåller sina etiketter i stället för rena ikon-tillstånd.
- **Struktur.** Panelrutnätet är en `list` av namngivna poster, verktygsraden en etiketterad `toolbar`, startkortet en namngiven `region` — landmärken svarar mot det synliga.
- **Kontrast och teman.** Färger kommer från Nextcloud-tema-tokens, så mörka teman, högkontrast-inställningar och egna teman följer med; fokusringar förblir synliga i alla.
- **Mål och rörelse.** Interaktiva mål når minst 44×44 px, och layouten hedrar reduce-motion-inställningar i stället för att ändå animera.

Hittat en barriär? Det är en bugg, inte en gräns — rapportera den via **Hjälp** → **Rapportera ett problem** (kapitel 9).

16 Ordlista

Domäntermer som en ny läsare möter i denna manual — inte knappetiketter, som kapitlen ändå citerar ordagrant.

Panel / ruta En synlig enhet av startskärmens rutnät — antingen en app-panel (en launcher) eller en mapp-panel (en grupp). „Panel“ och „ruta“ används synonymt.

Layout Det JSON-dokument som är din startskärm: poster, dolda, revision. Sparat per konto (kapitel 13).

Revision Layoutens optimistisk-spärr-räknare; stiger vid varje sparning och avvisar föråldrade skrivningar — mekanismen bakom konfliktmeddelandet.

Redigeringsläge Tillståndet som öppnas via **Redigera**, där paneler arrangeras, grupperas och döljs i stället för att startas.

Dolda appar Parkeringslistan för appar och mappar borttagna från startskärmen utan att avinstalleras.

Seed-mall Den valfria admin-levererade layouten, tillämpad en gång på konton som aldrig öppnat HomeCheck.

Startsida / landning Nextcloud-inställningen (`core/defaultapp`) som avgör vilken app som öppnar efter inloggning; HomeCheck erbjuder sig som den appen.

Toppradssynk Plattandet av din panelordning in i Nextclouds personliga app-ordning — mappar löses upp, dolda stannar ute.

Live-region Den artiga statusraden under verktygsraden (`role=status"`) som berättar sparningar och fel.

Navigationspost / nav-id En app-identifierare som Nextclouds app-meny känner den (`files`, `calendar`, `homecheck`) — de enda appar HomeCheck någonsin kan visa.

Desklet En Nextcloud-instrumentpanels-widget; HomeChecks heter **Dina appar**.

App-ordning Den per-konto-inställningen `core/apporder` som avgör radens sekvens — skriven av synken.

Konflikt Tillståndet där en sparning förevisar en föråldrad revision; den sparade layouten vinner och sidan laddar om.

CTA-kort Den engångs-frågan „Vill du använda HomeCheck som startsida efter inloggning?“ — avgjord av båda svaren.

Check-canvas Den svit-gemensamma visuella ytan (tokens, typsnitt, dialogrecept) som alla Check-appar delar — därför liknar HomeCheck sina syskon.

17 Ytkatalog

Varje yta appen har — och det kapitel som dokumenterar den.

Startskärm `/apps/homecheck/` hälsning, verktygsrad, panelrutnät, tomt tillstånd — kapitel 2, 3.

Paneler i visningsläge app-paneler startar, mapp-paneler förhandsvisar och öppnar — kapitel 3.

Redigeringslägets krom hjälprad, **Ny mapp**, **Dolda appar**, **Klar** — kapitel 3.

Panelmenyer **Flytta åt vänster**, **Flytta åt höger**, **Ny mapp**, **Lägg i mapp**, **Ta bort från mapp**, **Dölj**, mappvarianter **Öppna mapp**, **Byt namn**, **Ta bort mapp** — kapitel 3, 4.

Mappdialog öppnat rutnät av en mapps appar — kapitel 4.

Namnbytesdialog fältet **Mappnamn** med 1–40-tecken-validering — kapitel 4.

Borttagningsbekräftelse mapp-upplösning med app-återlämning — kapitel 4.

Mappväljare **Välj mapp** när flera finns — kapitel 4.

Döljdialog parkerade appar och mappar, **Visa igen** — kapitel 5.

Startkort **Använd som startsida** / **Inte nu**, en gång per konto — kapitel 6.

Hem-omkopplare **Använd som startsida** / **Ta bort som startsida** skriver `core/defaultapp` — kapitel 6.

Statusrad live-region: „Sparar…“, „Sparat“, konflikt, synk-varning, osäker länk — kapitel 7.

Instrumentpanels-desklet **Dina appar**-resumé, startsidestatus, **Öppna launcher** — kapitel 8.

Hjälp-fot **Rapportera ett problem**, **Föreslå en förbättring**, **Öppna GitHub Issues**, SLA-not — kapitel 9.

Skipplänk „Hoppa till appar“ till `#hmk-main` — kapitel 15.

Adminpanel **Seed-mall (JSON)**, **Spara seed-mall**, **Rensa seed** under Administration → Ytterligare inställningar — kapitel 12.

Layout-dokument version/revision/items/hidden-schema — kapitel 13.

Pek- och tangentbordsvägar meny-styrda flytt, dialog-Escape — kapitel 10, 15.

Om Software by Design

Software by Design utvecklar Nextcloud-appar för organisationer som vill hosta egna data — från tidrapportering och projekt till lager, fordonsflotta och kundrelationer. Varje app körs helt på din Nextcloud-instans; webbgränssnitten är gratis (AGPL).

Företag

- **Webbplats:** `https://nextcloud.software-by-design.de/`
- **Partner & offerter:** `mailto:info@software-by-design.de`
- **Rapportera fel / föreslå förbättring:** `mailto:dev@software-by-design.de`

Support & bidrag

HomeCheck är gratis på din Nextcloud (AGPL). Felrapporter och vettiga idéer via GitHub eller e-post ingår i open source-underhåll — utan garanterad svarstid.

I appen

Under **Inställningar** → **Hjälp & support** (navigationschip kan fortfarande visa **Support us**) hittar du samma alternativ som på vår webbplats: partneroffert, igångsättning, beställd funktion och frivilligt stöd.

Check Partner (fakturerbar)

Behöver din organisation planerbar hjälp med faktura — igångsättning, timpaket, prioriterad e-post — välj **Check Partner**. Det är en tjänst med offert och faktura, inte en donation.

- Paket och villkor på supportsidan: `https://nextcloud.software-by-design.de/sv/support/`
- Begär partneroffert: `mailto:info@software-by-design.de?subject=Partner-f%C3%B6rfr%C3%A5gan`

Andra fakturerbara alternativ

- **Igångsättning & utbildning** — fjärrkonfiguration eller workshop för ditt team.
- **Beställd funktion** — avgränsad ändring med acceptanskriterier och leveransdatum.
- **Officiella mobil- & terminallicenser** — där det erbjuds för HomeCheck; namngivna platser med faktura.

GitHub Sponsors (frivilligt)

Frivilligt stöd utan faktura-SLA — uppskattat, men valfritt:

`https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository`

Juridisk notis

Denna handbok ersätter inte juridisk, skattemässig eller compliance-rådgivning. Tredjeparts produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare.

Sakregister

Administratör, 1
Behörigheter, 1
Desklet, 10
Dolda appar, 6
Dölj, 6
FAQ, 15
Fel, 15
Felsökning, 15
Första stegen, 1
GitHub Issues, 11
Gränser, 9
Hjälp, 11
Instrumentpanel, 10
Inställningar, 13
Integritet, 12
JSON, 14
Katalog, 19
Konflikter, 9
Konton, 12
Layout-format, 14
Mappar, 5
Mappdialog, 5
Mobil, 12
Ordlista, 18
Paneler, 3
Pek, 12
Redigeringsläge, 3
Roller, 1
Seed, 14
Seed-mall, 13
Skärmläsare, 17
Sparning, 9
Startsida, 8
Startskärm, 3
Tangentbord, 17
Tillgänglighet, 17
Topprad, 8
Återkoppling, 11
Åtkomst, 12